



# 设置配网信息

文档版本: 20211019



## 目录

1 功能优势	2
2 前提条件	3
3 方式二：单步骤配网信息配置	5
4 典型案例	7



创建产品时，您可以在 **产品配置** 设置产品配网信息，设计一个 PID 维度的配网二维码。即使您修改了配网内容，配网二维码保持不变，终端客户使用 App 扫描二维码时，即可通过最新的配网内容进行配网操作。

## 1 功能优势

配网二维码常被放置在产品说明书上，用户扫描二维码即可进入配网页面。平台提供的配网信息具有以下优势：

- 基于精准的产品配网操作编制，大幅提升配网成功率。
- 即使不设置配网信息，配网内容会默认引用公版 App 的内容。
- 多种配网模式下，支持调整排序及是否展示。
- 产品包装发货交期不受限于配网方式、多国语言问题。
- 不影响纸质说明书使用。配网内容更新后，二维码不需要变更。
- 终端用户操作简单，只需打开 App，配网里扫码即可按步骤操作。

## 2 前提条件

- 已经创建了至少一个产品。
- 仅 3.12.0 及以上版本的智能生活 App 支持设置配网信息。如果版本过低，可以扫描下方二维码进行更新。



扫码下载 智能生活

1. 登录 IoT 工作台产品列表
2. 选择一款状态为 **开发中** 的产品，单击 **操作** 列中的 **进入开发**。
3. 单击 **产品配置**。
4. 在 **配网信息** 区域中，单击 **设置**。
5. 在 **配网引导** 页面，根据页面指引，完成以下信息配置。
  - 配网文案：配网首页展示，需填入简体中文和英语文案。
  - 配网引导图/视频：根据提示信息上传配网引导图或视频。> **说明**：为每个配网步骤填写简体中文和英文文案，以及上传配网引导图或视频。

6. 可结合不同产品的配网流程，在默认步骤上增删步骤。
7. (可选) 结合不同产品配网流程，上传配网引导长视频，时长在 45 秒内。

**说明：**针对不同 App 语言环境，可分别上传中英文视频，也可使用同一长视频。

8. 预览已配置完成的 App 界面。
9. 如果您需要配置多国语言，可根据页面引导，单击 **更多语言** 进行完善。具体可选择的语种与 IoT 账户等级有关。您可以在页面右上角的 **账号信息 > 账号等级** 中升级账号。
10. 在页面底部，单击 **下载二维码**。下载的二维码对应绑定的 PID，修改配网内容不会导致二维码变更。您可以先添加二维码到产品的纸质或电子说明书配网部分，提前进行产品包装设计。二维码对应的详细配网步骤和介绍都可以后期在页面上进行配置和变更。

**说明：**以下二维码仅用作示例使用，具体请下载您的产品 PID 对应的二维码。

#### [更多语言 >](#)

说明：App 中文语境下显示中文文案，英文语境下显示英文文案，其他语种若未设置，则默认都显示英文文案。

#### 配网二维码



请用智能生活扫描二维码，查看配网引导效果图

将该二维码打印到您的说明书或者设备包装上，设备使用者可以通过扫描二维码查看您自定义的配网引导

下载二维码

11. (可选) 您可以单击右上角的 **自定义模式**，调整配网方式在 App 中显示的排序。
12. 完成配置并确认配置信息无误，在页面底部，单击 **保存**。

保存

内容已更改,需保存后生效

13. 打开 App 测试配网内容。

例如，打开智能生活 App，轻按右上角 + 然后选中 **扫码**，扫描您下载的二维码即可展示该产品的配网内容。

### 3 方式二：单步骤配网信息配置

本小节详细描述了设置单步骤配网信息时相关文案和页面的映射关系，供您参考。

**说明：**有关 **多步骤配网信息** 的详情，请参考 **方式一：多步骤配网信息**。

1. 登录 **IoT 工作台产品列表**。
2. 选择一款状态为 **开发中** 的产品，单击 **操作** 列中的 **进入开发**。
3. 单击 **产品配置**。
4. 找到 **配网信息** 栏，单击 **设置**。
5. 进入配网引导页面，下拉至 **单步骤配网信息** 部分，完成以下信息配置。
  - **配网文案：**展示在产品配网首页，包含必要进入配网状态的所有精炼内容。
  - **配网引导图：**根据提示信息上传配网引导图。支持.png 图片和.gif 动图，推荐采用动图。
  - **单选框文案：**输入对应单选框文案内容。> **说明：**简体中文和英文选项都必须填写。
6. (可选) 设置 **查看帮助** 内容。**查看帮助** 是重置设备的详细教程。当 **设置** 内容未补充时，默认与该产品对应品类的配网内容一致。您可以按以下步骤自定义帮助内容。
  - 1). 选择一种语言，例如 **简体中文**，单击 **设置**。

查看帮助

简体中文：

英语：

**设置** 查看帮助链接

**设置** 查看帮助链接

- 2). 在 **帮助引导设置** 页面，填入配网帮助信息。下图展示了帮助配置对应的视觉效果位置供您参考。请描述产品进入配网状态的每一步骤，并提供对应的图片，支持 PNG 图片、GIF 动图。



3). 完成配置并确认无误后，单击 **保存**。

4). 返回配网页面，单击已设置帮助的 **查看帮助链接**，确认修改内容。

查看帮助


简体中文：

[设置](#) [查看帮助链接](#)

英语：

[设置](#) [查看帮助链接](#)

7. 完成配置后，确认配置信息无误，在页面底部，单击 **保存**。

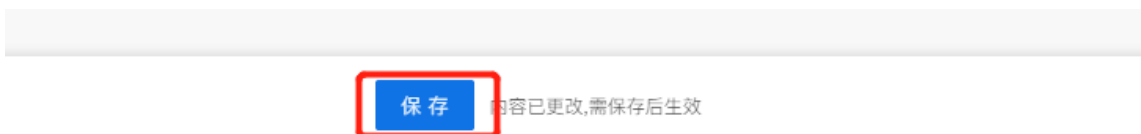

8. 打开 App 测试配网内容。

例如，打开智能生活 App，轻按右上角 + 然后选中 **扫码**，扫描您下载的二维码即可展示该产品的配网内容。



## 4 典型案例

下图为某一示例产品的原纸质说明书。因纸质空间限制，该说明书存在以下问题：

- 仅有两张小图描述了配网内容，缺少进入配网状态的步骤描述
- 字体及图片较小，无法在图片中清晰看到操作路径
- 如果 App 配网界面变更，纸质说明书需要重新设计和印刷



设置了配网信息后，配网内容调整为扫二维码方式，新版纸质说明书如下图所示，具有以下明显优势：

- 用户扫码即可进入产品的电子配网说明页面，配网内容可以在配网时详细描述
- 释放纸质说明书空间，增加更多产品使用相关内容
- 配网内容更新时，纸质说明书可保持不变，无需另外制作说明书
- 无论公版 App 还是 OEM App 均可使用真实产品图文制作配网信息说明

### 智能球泡灯三包凭证

产品型号: YTL-1000  
生产日期: 2023-01-01  
保修期限: 3年  
保修范围: 灯体、光源、底座  
保修地点: 各分公司

### 智能球泡灯三包凭证

产品型号: YTL-1000  
生产日期: 2023-01-01  
保修期限: 3年  
保修范围: 灯体、光源、底座  
保修地点: 各分公司

### 产品介绍



### 产品规格

规格	参数
功率	10W
电压	AC 220V
色温	2700K
光通量	1000lm
显色指数	Ra>90
使用寿命	>25000h
尺寸	Φ60mm x 110mm
重量	约 50g

### 包装清单

- 智能球泡灯 x 1
- 说明书 x 1
- 保修卡 x 1

### 使用准备

- 下载并打开App
- 在应用商店搜索“YTL智能”或扫描外包装/说明书上的二维码下载安装App。
- 如第一次下载安装,请点击“设置”按钮按提示操作,完成授权后,再点击“连接”按钮。



扫描二维码下载App  
YTL智能照明系统

### 保修政策

1. 本产品实行三包政策,自购买之日起三年内,非人为损坏,提供免费维修服务。

2. 保修范围:灯体、光源、底座。

3. 保修地点:各分公司。

4. 保修期限:3年。

### 非保修条例

- 1. 因人为损坏、不可抗力、自然灾害、火灾、水浸、电压不稳等原因造成的损坏,不在保修范围内。
- 2. 私自拆卸、改装、维修本产品,导致损坏的,不在保修范围内。
- 3. 因使用不当、超负荷运行、私自更改线路等原因造成的损坏,不在保修范围内。

### 入网设置

- 打开手机网络App,选择“智能设置”功能,点击“添加设备”按钮。
- 在设备列表中选中,点击左上角“扫一扫”按钮,扫描下方二维码。



### 电子信息产品有毒有害物质申明

本产品符合RoHS指令要求,不含铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等有害物质。

本产品符合REACH指令要求,不含邻苯二甲酸酯、多环芳烃、重金属等有害物质。

### 智能球泡灯

产品使用说明书及三包卡