

涂鸦智能酒店 SaaS

一键开门应用

配置说明


目 录

涂鸦智能酒店 SaaS.....	1
一键开门应用	1
目 录	2
1. SaaS 配置	3
1.1. 应用开通	3
1.2. 应用配置	3
2. 注意事项:	6

1. SaaS 配置

1.1. 应用开通

登录酒店 SaaS，进入“应用商店”，开通“一键开门”应用功能。

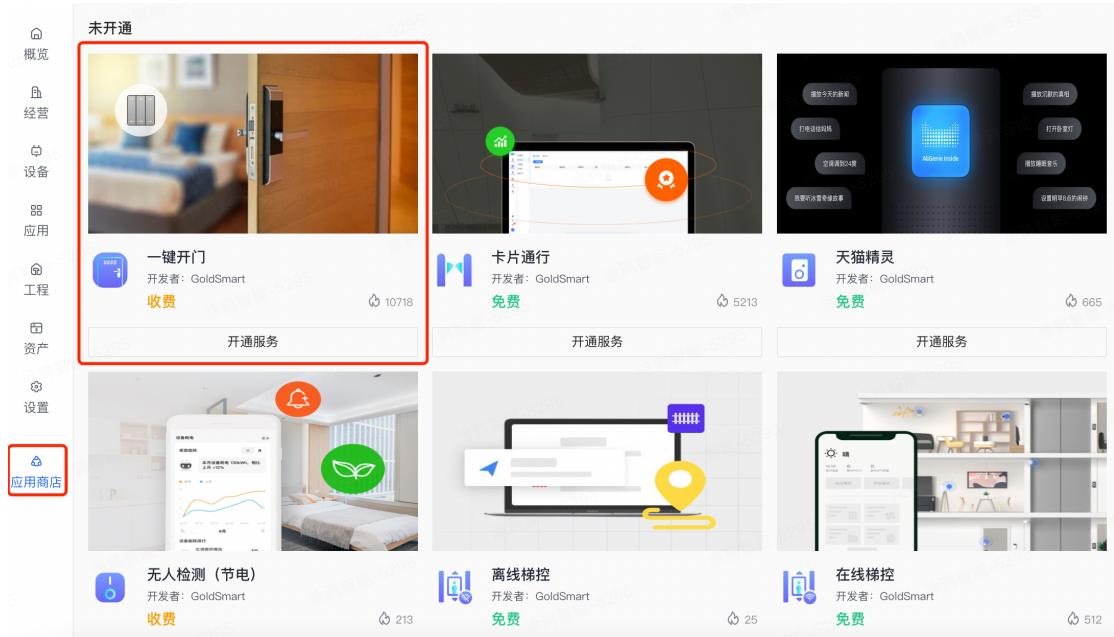

点击“开通服务”，跳转到在线商城下单购买。



1.2. 应用配置

进入“应用”，点击“一键开门”应用功能，进行配置。

我的应用 一键开门 X

房间管理

样板设备
请选择一个房间的开关设备，做为“一键开门”的样板设备。其他房间如果存在当前类型的设备，只需要关联匹配，即可完成批量设置。

立即新增

房间管理

房间 楼层公区 集体公区

房源层级

全部	楼栋	房间名称	房间号	类型	设备信息	设备状态	按键名称	操作
▶ 1								

按编号或名称搜索

点击“立即新增”，进入配置样板设备，

AliGenie 行业开放平台 / 涂鸦智慧酒店 项目ID: [REDACTED]

应用管理

最多可创建5个应用

新建应用

应用名称	应用秘钥 appKey	accessKey	accessSecret	描述	创建时间	删除
涂鸦智能	[REDACTED]	3	d	涂鸦智能	2023-07-27 08:12:06	删除

选择要配置一键开门的房间，选中要配置的开关及场景按键。。

配置样板设备

X

1 / 1 楼/101

房间设备

仅展示支持“一键开门”的设备

二路复合开关

一路复合开关

选择开关

一键开门

scene_2

取消

确定

“确定后”生成一键开门配置样板。

房间管理

样板设备

请选择一个房间的开关设备，做为“一键开门”的样板设备。其他房间如果存在当前类型的设备，只需要关联匹配，即可完成批量设置。

设备名称：二路复合开关 设备PID：ovsw7u2p 按键名称：一键开门 [修改](#)

房间管理

房间 楼层公区 集体公区

房源层级

[全部](#)

▶ 1

▶ 2

▶ 3

▶ 8

[+ 新增](#)

按编号或名称搜索



楼幢 | 房间名称 | 房间号 | 类型 | 设备信息 | 设备状态 | 按键名称 | 操作

然后关联区域。

新增

1 选择区域 2 确认并提交

样板设备: 设备名称: 二路复合开关 按键名称: 一键开门

搜索查询	
请选择	<input type="text"/>
查询类型	<input checked="" type="checkbox"/> 按房型 <input type="checkbox"/> 按楼层
房型列表	<input checked="" type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 商务间 <input type="checkbox"/> 复式套间 <input type="checkbox"/> 标准间 <input type="checkbox"/> 大床房
	8/11楼 <input checked="" type="checkbox"/> 1117 复式套间 <input checked="" type="checkbox"/> 1116 豪华间 3/1楼 <input checked="" type="checkbox"/> M102 复式套间 <input checked="" type="checkbox"/> M101 商务间 1/16楼 <input type="checkbox"/> 1680 商务间 <input type="checkbox"/> 1608 单人间 1/12楼 <input type="checkbox"/> 1203
	取消 下一步 (4/200)

选择每个房间所要配置的开门按键。

新增

1 选择区域 2 确认并提交

样板设备: 设备名称: 二路复合开关 按键名称: 一键开门

预览匹配结果

楼幢	房间名称	房间号	类型	设备名称	按键名称	匹配状态	操作	
							关于失败的原因?	删除
1/16	1608	1608	单人间	请选择	请选择	● 失败	删除	
3/1	M101	M101	商务间	蓝牙4路1	scene_1	● 失败	删除	
3/1	M102	M102	复式套间	床头面板	scene_2	● 失败	删除	
8/11	1116	1116	豪华间	入门开关	scene_2	● 失败	删除	
8/11	1117	1117	复式套间	请选择	请选择	● 失败	删除	

[取消](#) [确定](#)

确定即可。

2. 注意事项:

- 1、一键开门功能开关按键必须为场景按键，场景开关和复合开关都可以，复合开关需要把按键模式改为场景。
- 2、如果一个房间有多个一键开门按键，或者多个房间需要做一键开门功能，但是 pid 不一样，需要返回到“样板设备”重新选择。