

智能生活V3.8.0 APP使用手册

目录


1、APP下载-----	3
2、注册/登录/找回密码-----	4
3、APP使用	
3.1 家庭/成员管理-----	10
3.2 添加设备-----	14
4、控制设备	
4.1 控制设备-单独控制-----	27
4.2 控制设备-群组控制-----	31
5、智能场景设置	
5.1 自动化设置-----	33
5.2 场景设置-----	38
5.3 添加/修改/删除-----	40
6、我的家-----	42
7、“我”的页面-----	43

NO.1 APP下载

在各应用市场搜索 “智能生活” 或者扫描以下二维码即可下载



NO.2 注册/登录/找回密码

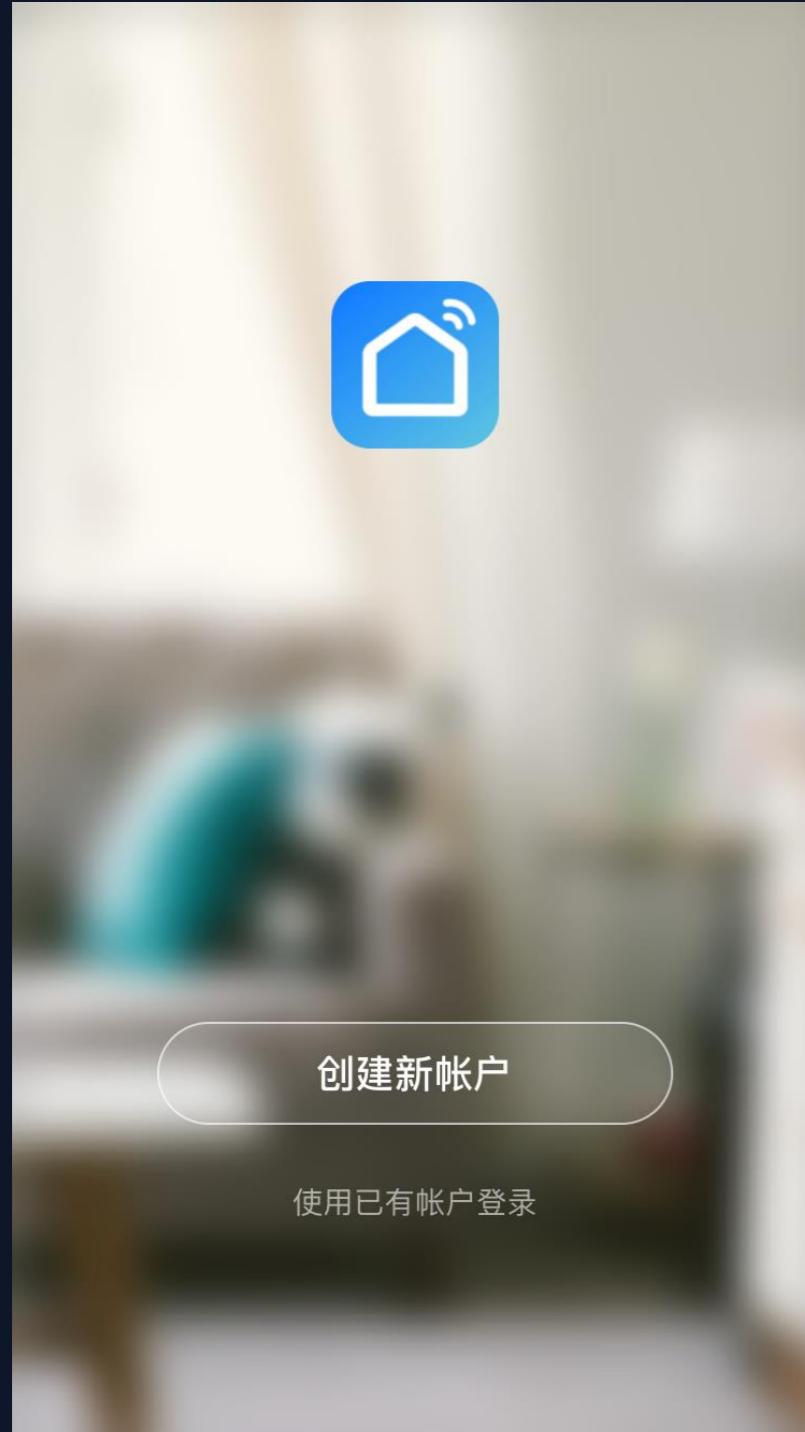

创建新帐户

使用已有帐户登录



创建新帐户

不同意

同意

注册


如果您还没有APP的帐号，可以选择注册或者通过验证码登录。本页与下页将介绍注册的流程。

1.点击“创建新帐户”，会进入智能生活平台隐私政策页面，点击同意后，正式进入注册页面

图1

图2

NO.2 注册/登录/找回密码

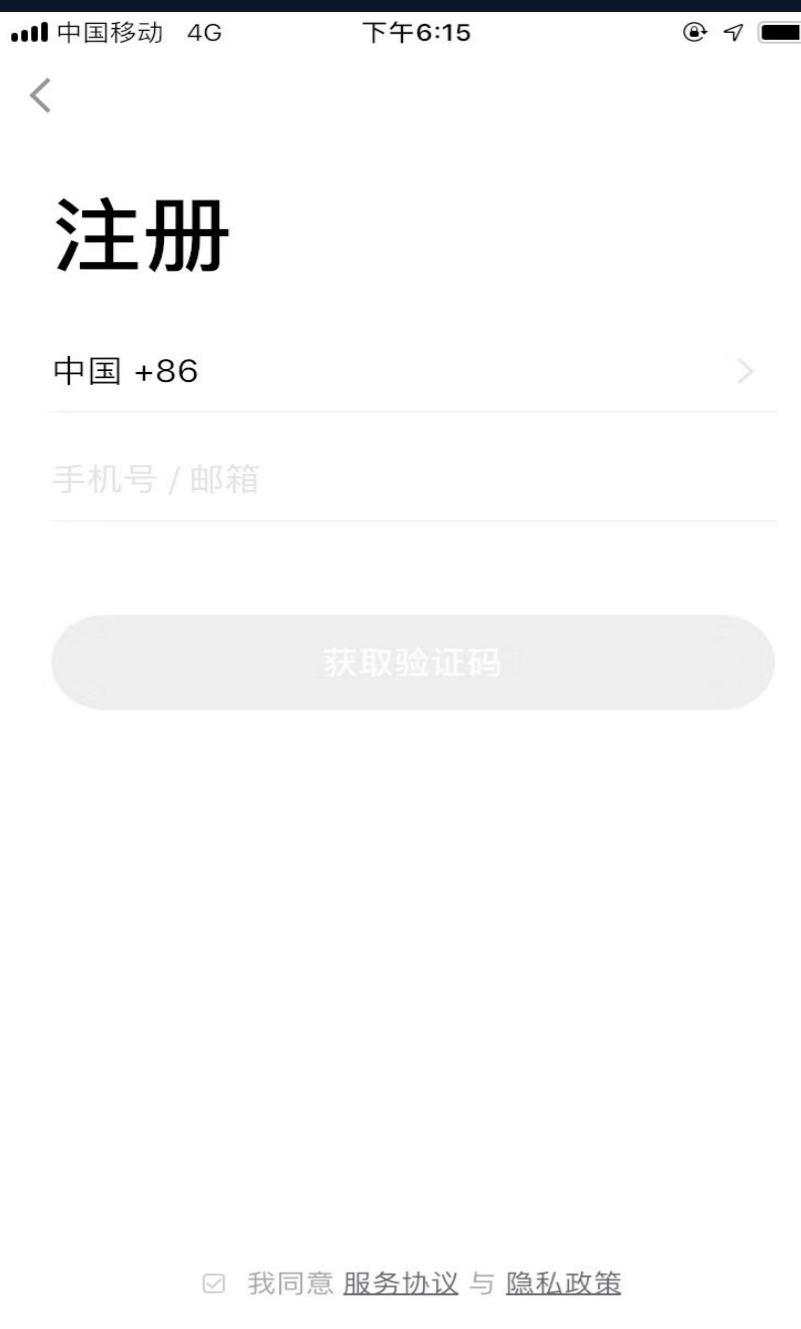

2. 系统自动判断当前的国家/地区，您也可以手动选择国家/地区，输入手机号码或邮箱后，点击“获取验证码”，如图1
3. 输入收到的验证码，然后再输入密码，点击“完成”，即可注册成功。

图1

图2

图3

NO.2 注册/登录/找回密码



帐户+密码登录

如果您已经注册了APP账号，点击“使用已有帐户登录”，进入登录页面

- 1.系统自动判断当前的国家/地区，您也可以手动选择国家/地区
- 2.输入您注册的手机号码或邮箱，输入密码，登录系统

第三方社交账号登录

如果您的手机已经安装微信或QQ，点击社交账号登录区域的微信图标，经过授权页面后，即可登录系统

NO.2 注册/登录/找回密码



验证码登录

- 1.点击图1中的“验证码登录”，进入新页面。
- 2.系统自动判断当前的国家/地区，您也可以手动选择国家/地区
- 3.输入手机号码或者邮箱，并点击“获取验证码”如图2
- 4.输入短信或者邮箱中的验证码，即可登录系统，如图3

图1

图2

图3

NO.2 注册/登录/找回密码



图1

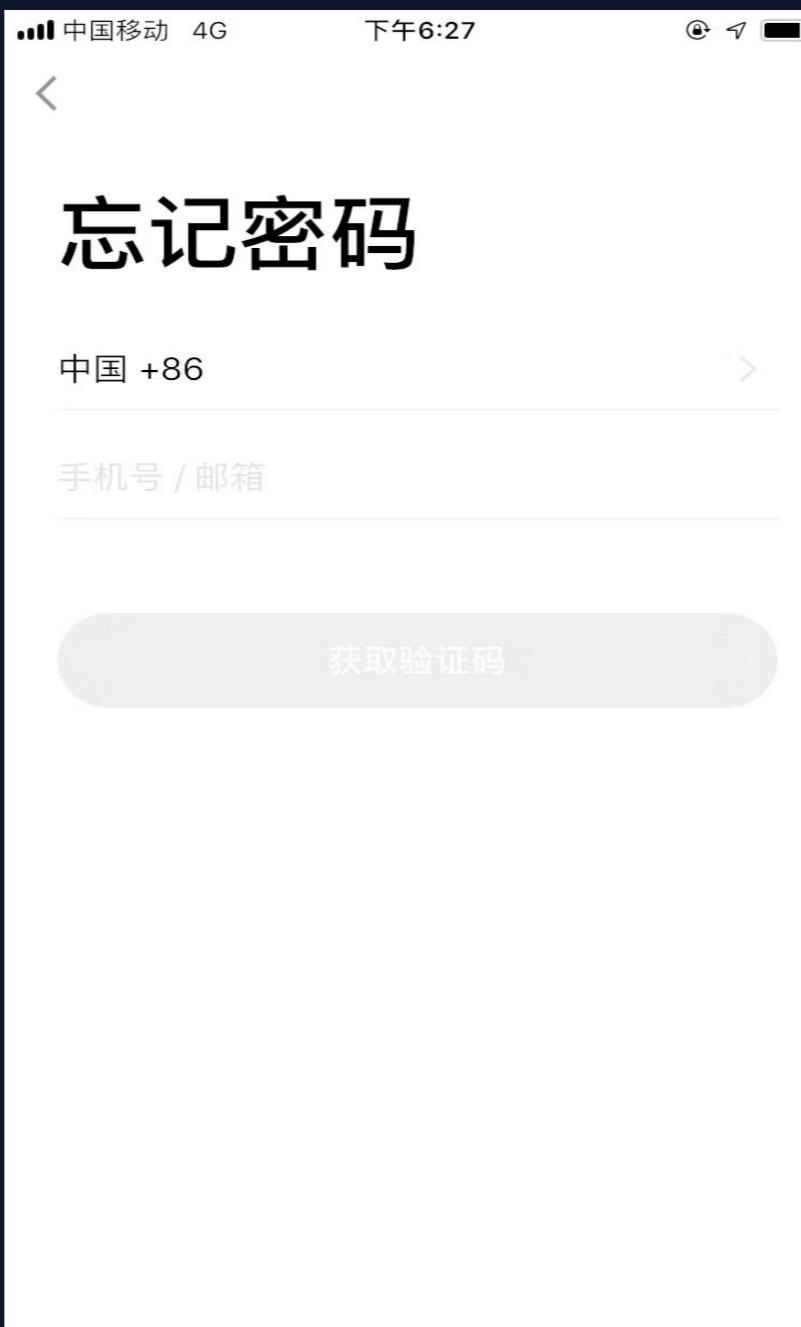


图2

忘记密码

如果您忘记了APP的账号登录密码，可以通过找回密码的流程重置账号密码

- 1.点击“忘记密码”，如图1
- 2.系统自动判断当前的国家/地区，您也可以手动选择国家/地区，输入您注册使用的手机号码或邮箱，点击“获取验证码”，如图2

NO.2 注册/登录/找回密码



图3

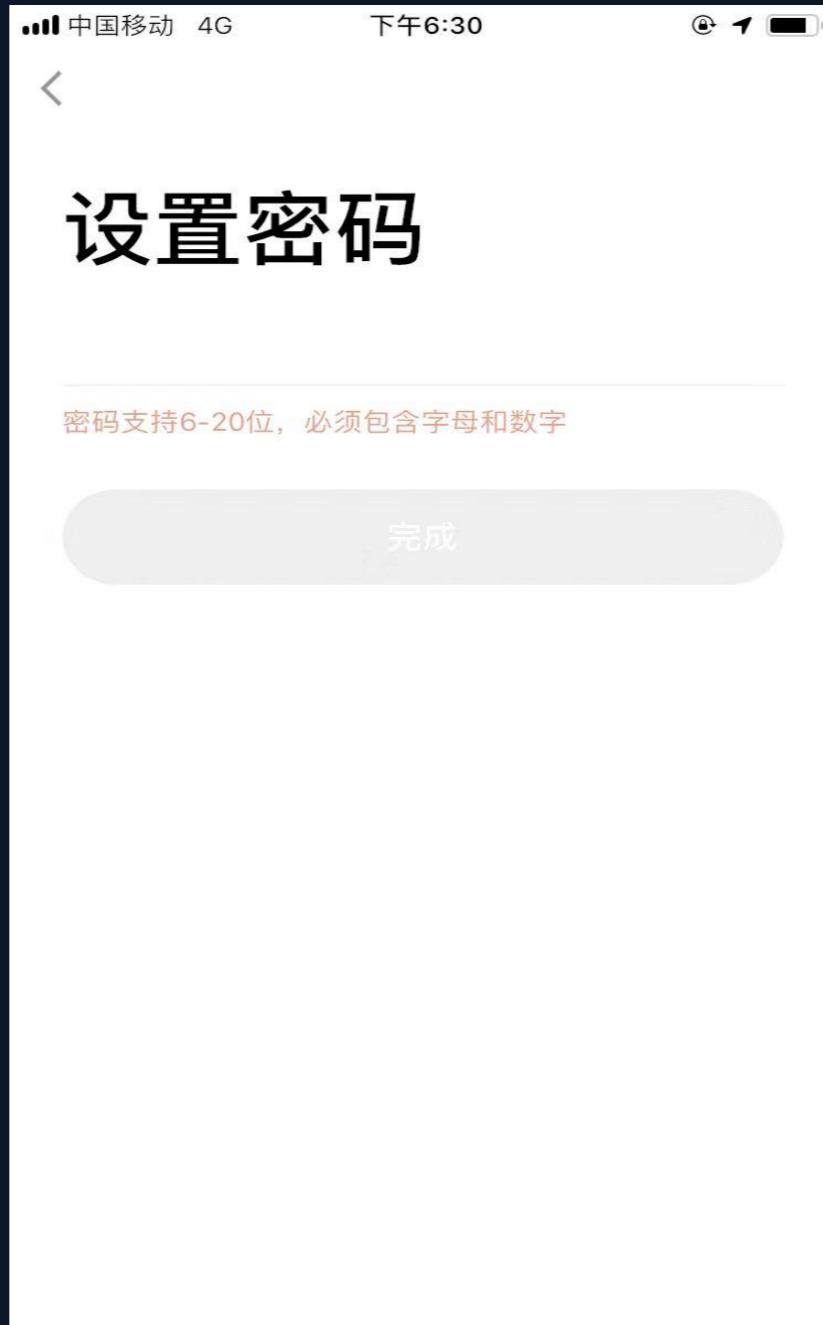


图4

3. 输入手机或者邮箱收到的验证码, 如图3
4. 输入新的密码, 点击“完成”即可登录, 如图4

NO.3.1 家庭/成员管理

1. 登录账号后，点击“开启您的智能生活”，进入“添加家庭”的页面，如图1
2. “家庭名称”可以手动输入来自定义，“家庭位置”点击进入地图页面，可以手动移动家庭坐标点来更改地址，确认地址后点击“确认”即可，如图2
3. 点击“添加其他房间”可以增加，如图3. 点击右上角的“完成”即完成房间设置。之后也可以随时修改房间设置，点击页面的“...”按钮，如图4



图1



图2

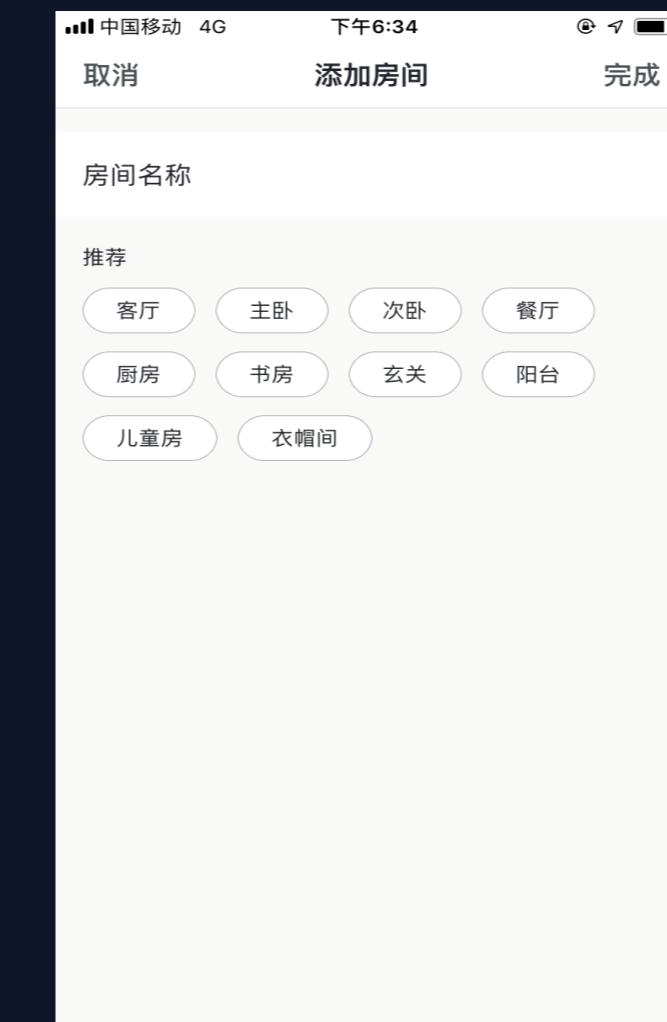



图3



图4

NO.3.1 家庭/成员管理

点击“我的家”页面左上角的下拉三角，可以添加家庭并进行家庭管理。
一个账号可以同时控制多个家庭，只需要在家庭选择界面进行挑选便可操作家庭中的设备。

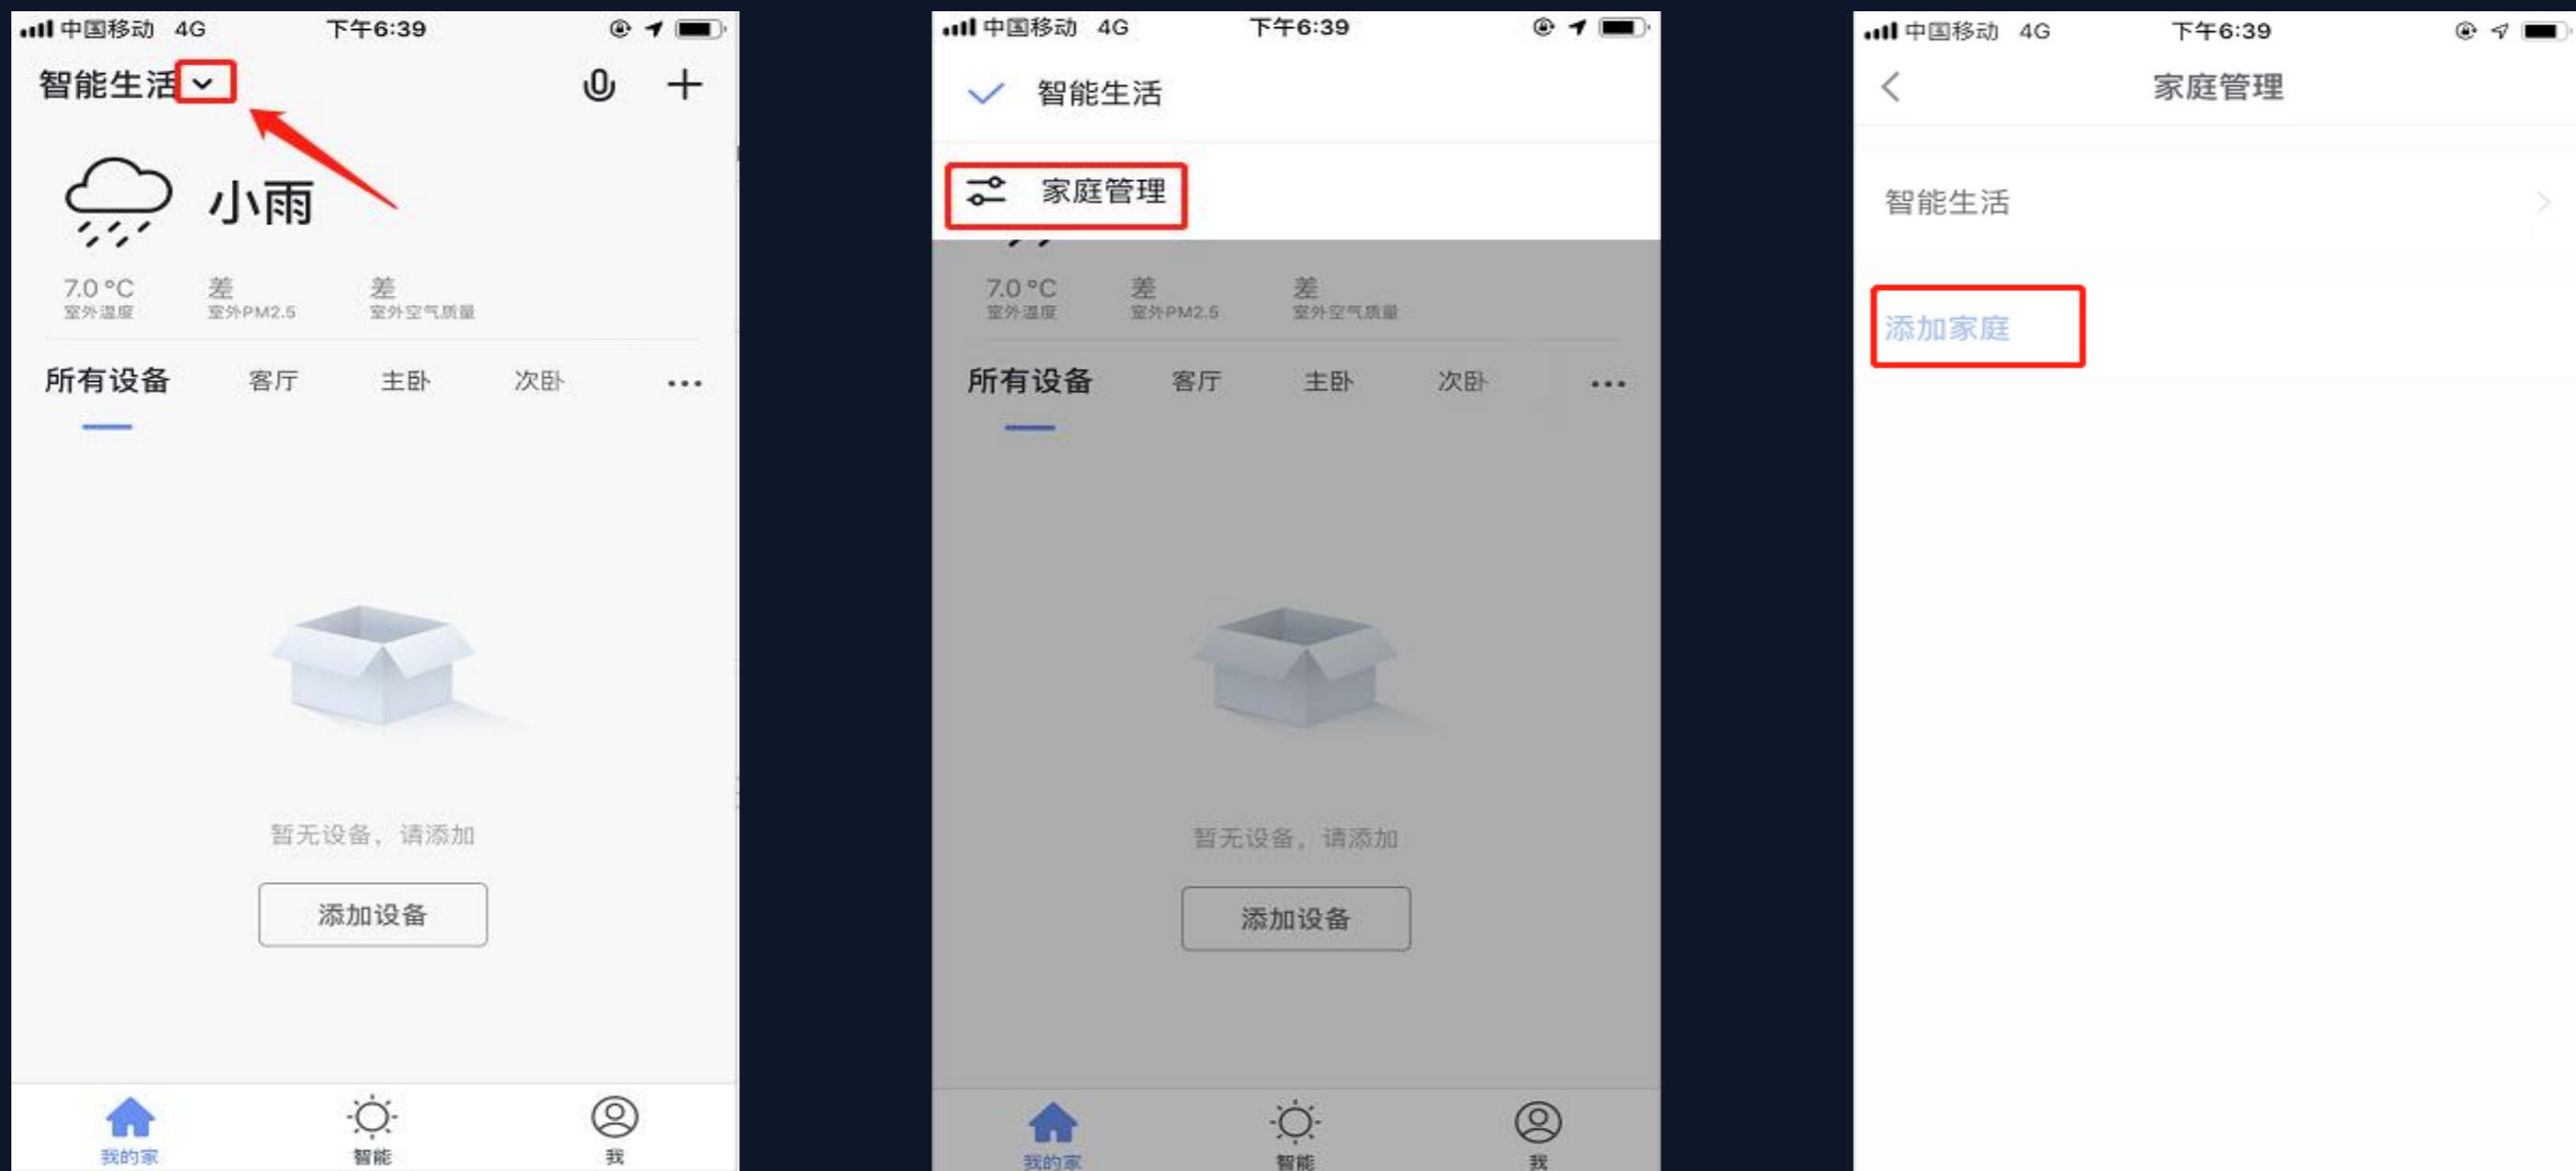

NO.3.1 家庭/成员管理

点击家庭名称进入家庭设置页面，如图所示



邀请发出后待确认前会显示“等待加入”

管理员可以点此来邀请其他家庭成员加入家庭

—— 增删家庭内房间，对家庭内的各房间设备统一管理

—— 管理员拥有最高权限，可对设备或其他家庭成员权限进行管理

NO.3.1 家庭/成员管理

被添加的成员会在APP中收到弹窗提醒，您可以选择接受或拒绝。



同时，在消息中心也会收到提醒。




NO.3.2 添加设备

在APP首页点击“添加设备”或者右上方“+”，进入“添加设备”页面
目前分为手动添加和搜索设备两种方式。



NO.3.2 手动添加-wifi设备-默认模式

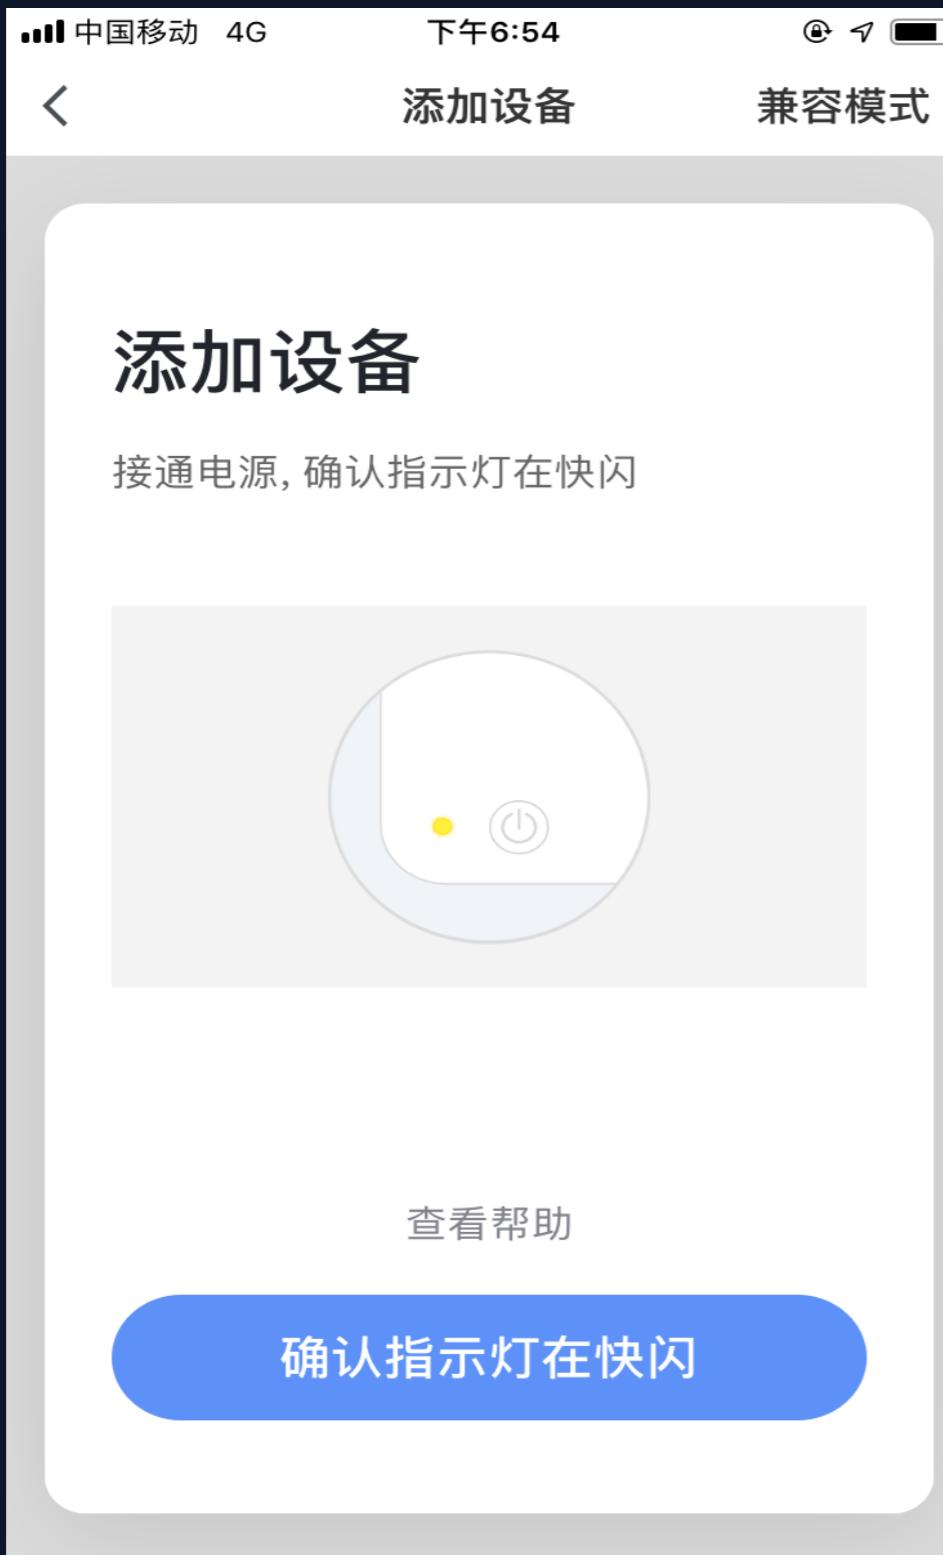

1. APP提供两种配网方式：默认模式和兼容模式，可在“默认模式”首页点击右上角“兼容模式”切换配网方式
2. 使用“默认模式”配网，请确认智能设备指示灯处于快速闪烁状态（每秒闪烁2次），点击按钮，进入下一步
3. 如果指示灯未处于快闪状态，点击“如何将指示灯设置为快闪”查看操作步骤

NO.3.2 手动添加-wifi设备-默认模式

注：如何将指示灯设置为快闪：



NO.3.2 手动添加-wifi设备-兼容模式



- 1.若使用“兼容模式”配网,请确认智能设备指示灯处于慢速闪烁状态(三秒闪烁1次),点击按钮,进入下一步
- 2.如果指示灯未处于慢闪状态,点击“如何将指示灯设置为慢闪”查看操作步骤

NO.3.2 手动添加-wifi设备-兼容模式

注：如何将指示灯设置为慢闪：



NO.3.2 手动添加-wifi设备-输入Wi-Fi密码



在指定的配网模式下，指示灯快闪（慢闪）后点击页面的确认按钮，会出现图1的页面。选择设备工作区域可连接互联网的Wi-Fi并输入Wi-Fi密码，点击“确定”进入配网过程

图1

NO.3.2 手动添加-wifi设备-配网过程

若选择默认模式配网，配网过程APP将经历如 图1 所示的过程，配网成功显示 图2 所示界面。配网成功的设备可以修改名称，也可以选择所在的房间位置。



图1

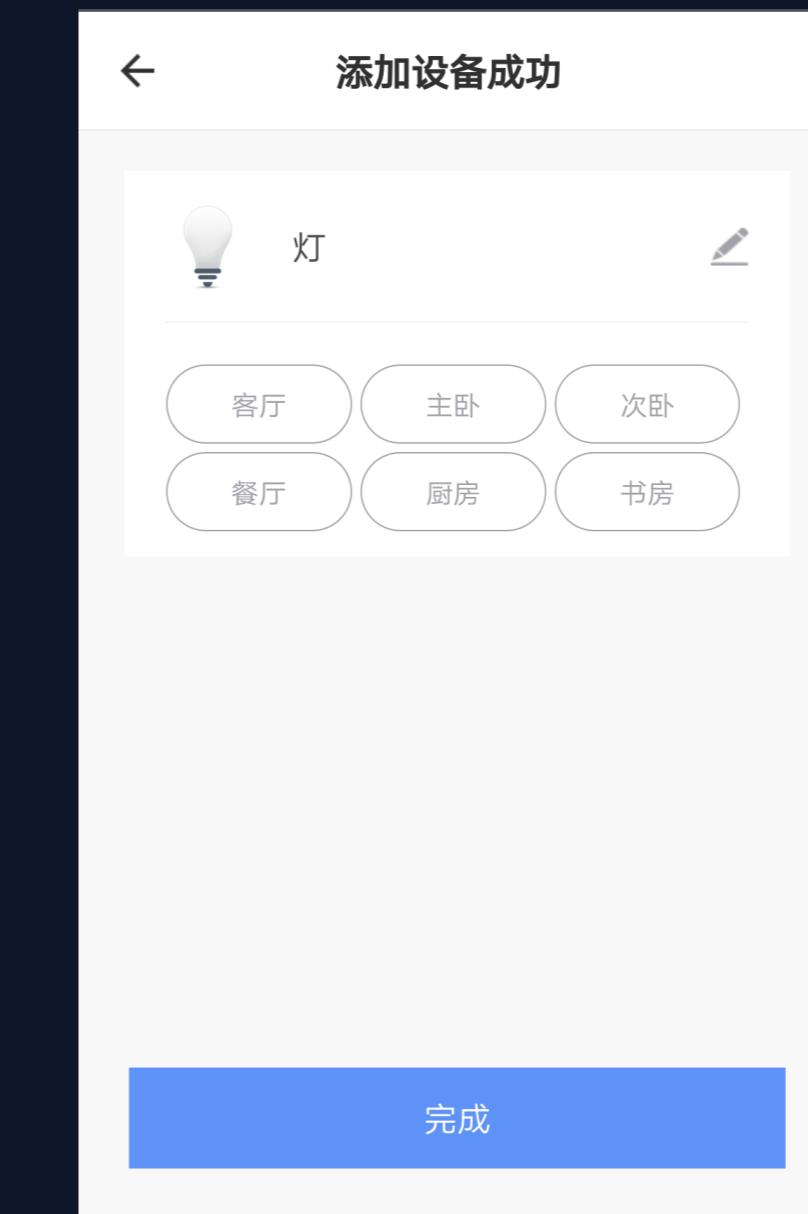


图2

NO.3.2 手动添加-wifi设备-配网过程



若用兼容模式（慢闪）配网，可以选择热点模式配网，需要连接以“SmartLife”开头的Wi-Fi热点，如图所示

备注：部分设备热点名称可能为自定义名称

NO.3.2 手动添加-wifi设备-配网过程

连接上指定热点后回到配网界面即可进入配网过程，APP将经历如 图1 所示的过程
配网成功显示 图2 所示界面



图1

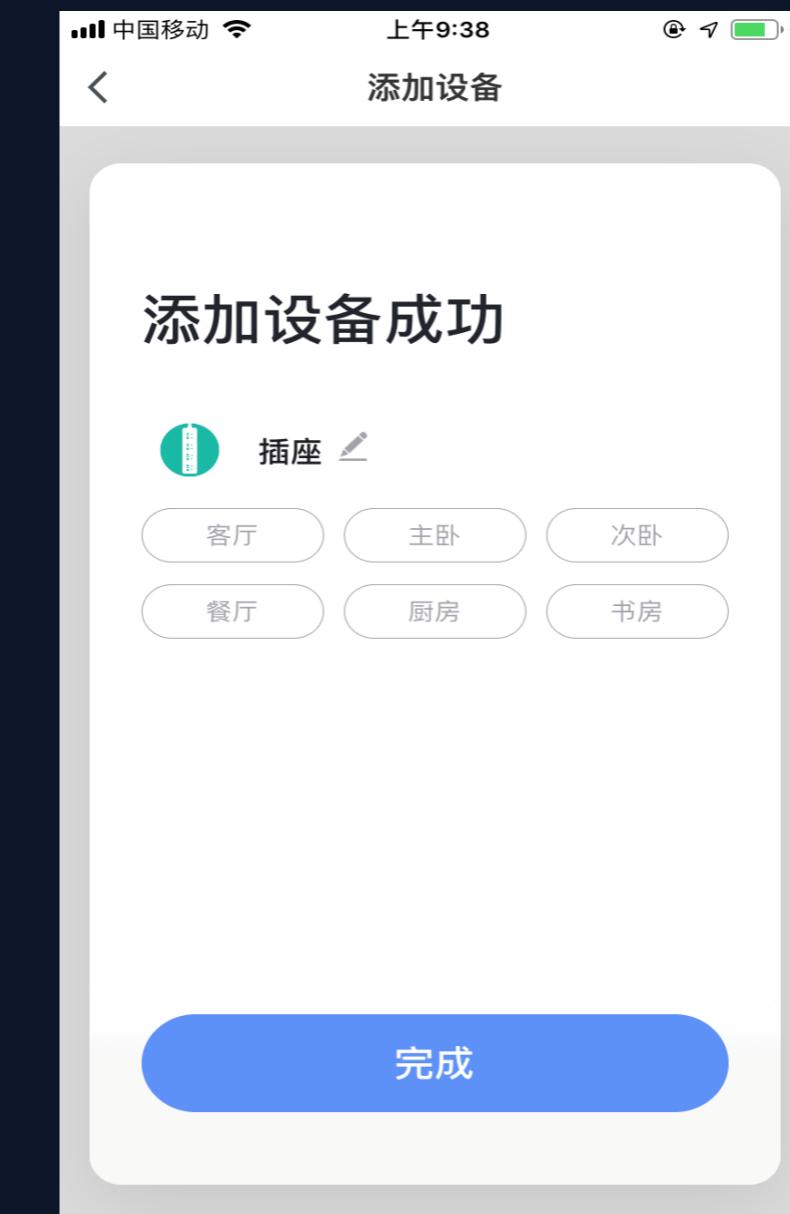


图2

NO.3.2 手动添加-wifi设备-添加失败



若配网失败，APP将显示如图所示页面，
可选择重新添加或者查看帮助

NO.3.3 手动添加--ZigBee设备

ZigBee设备添加的时候需要先添加网关

- 1、将网关接通电源，并且用网线连接到路由器
- 2、手机连接到和网关相连的路由器的WIFI，使两者处在同一个网络环境下
- 3、点击首页“添加设备”的按钮，如图1.在“手动添加”页面左侧的其他分类下点击网关Zigbee，指示灯常亮的情况下点击确认，搜索到之后会显示待连接的网关，点击“绑定”就进入了添加过程，如图5



图1

图2


图3

图4

图5


NO.3.3 手动添加-ZigBee设备

网关添加成功后，进入网关页面，点击“添加子设备”，选择对应的设备，即可添加同一网关下面的其他设备，跟3.2中的添加设备方式相同。

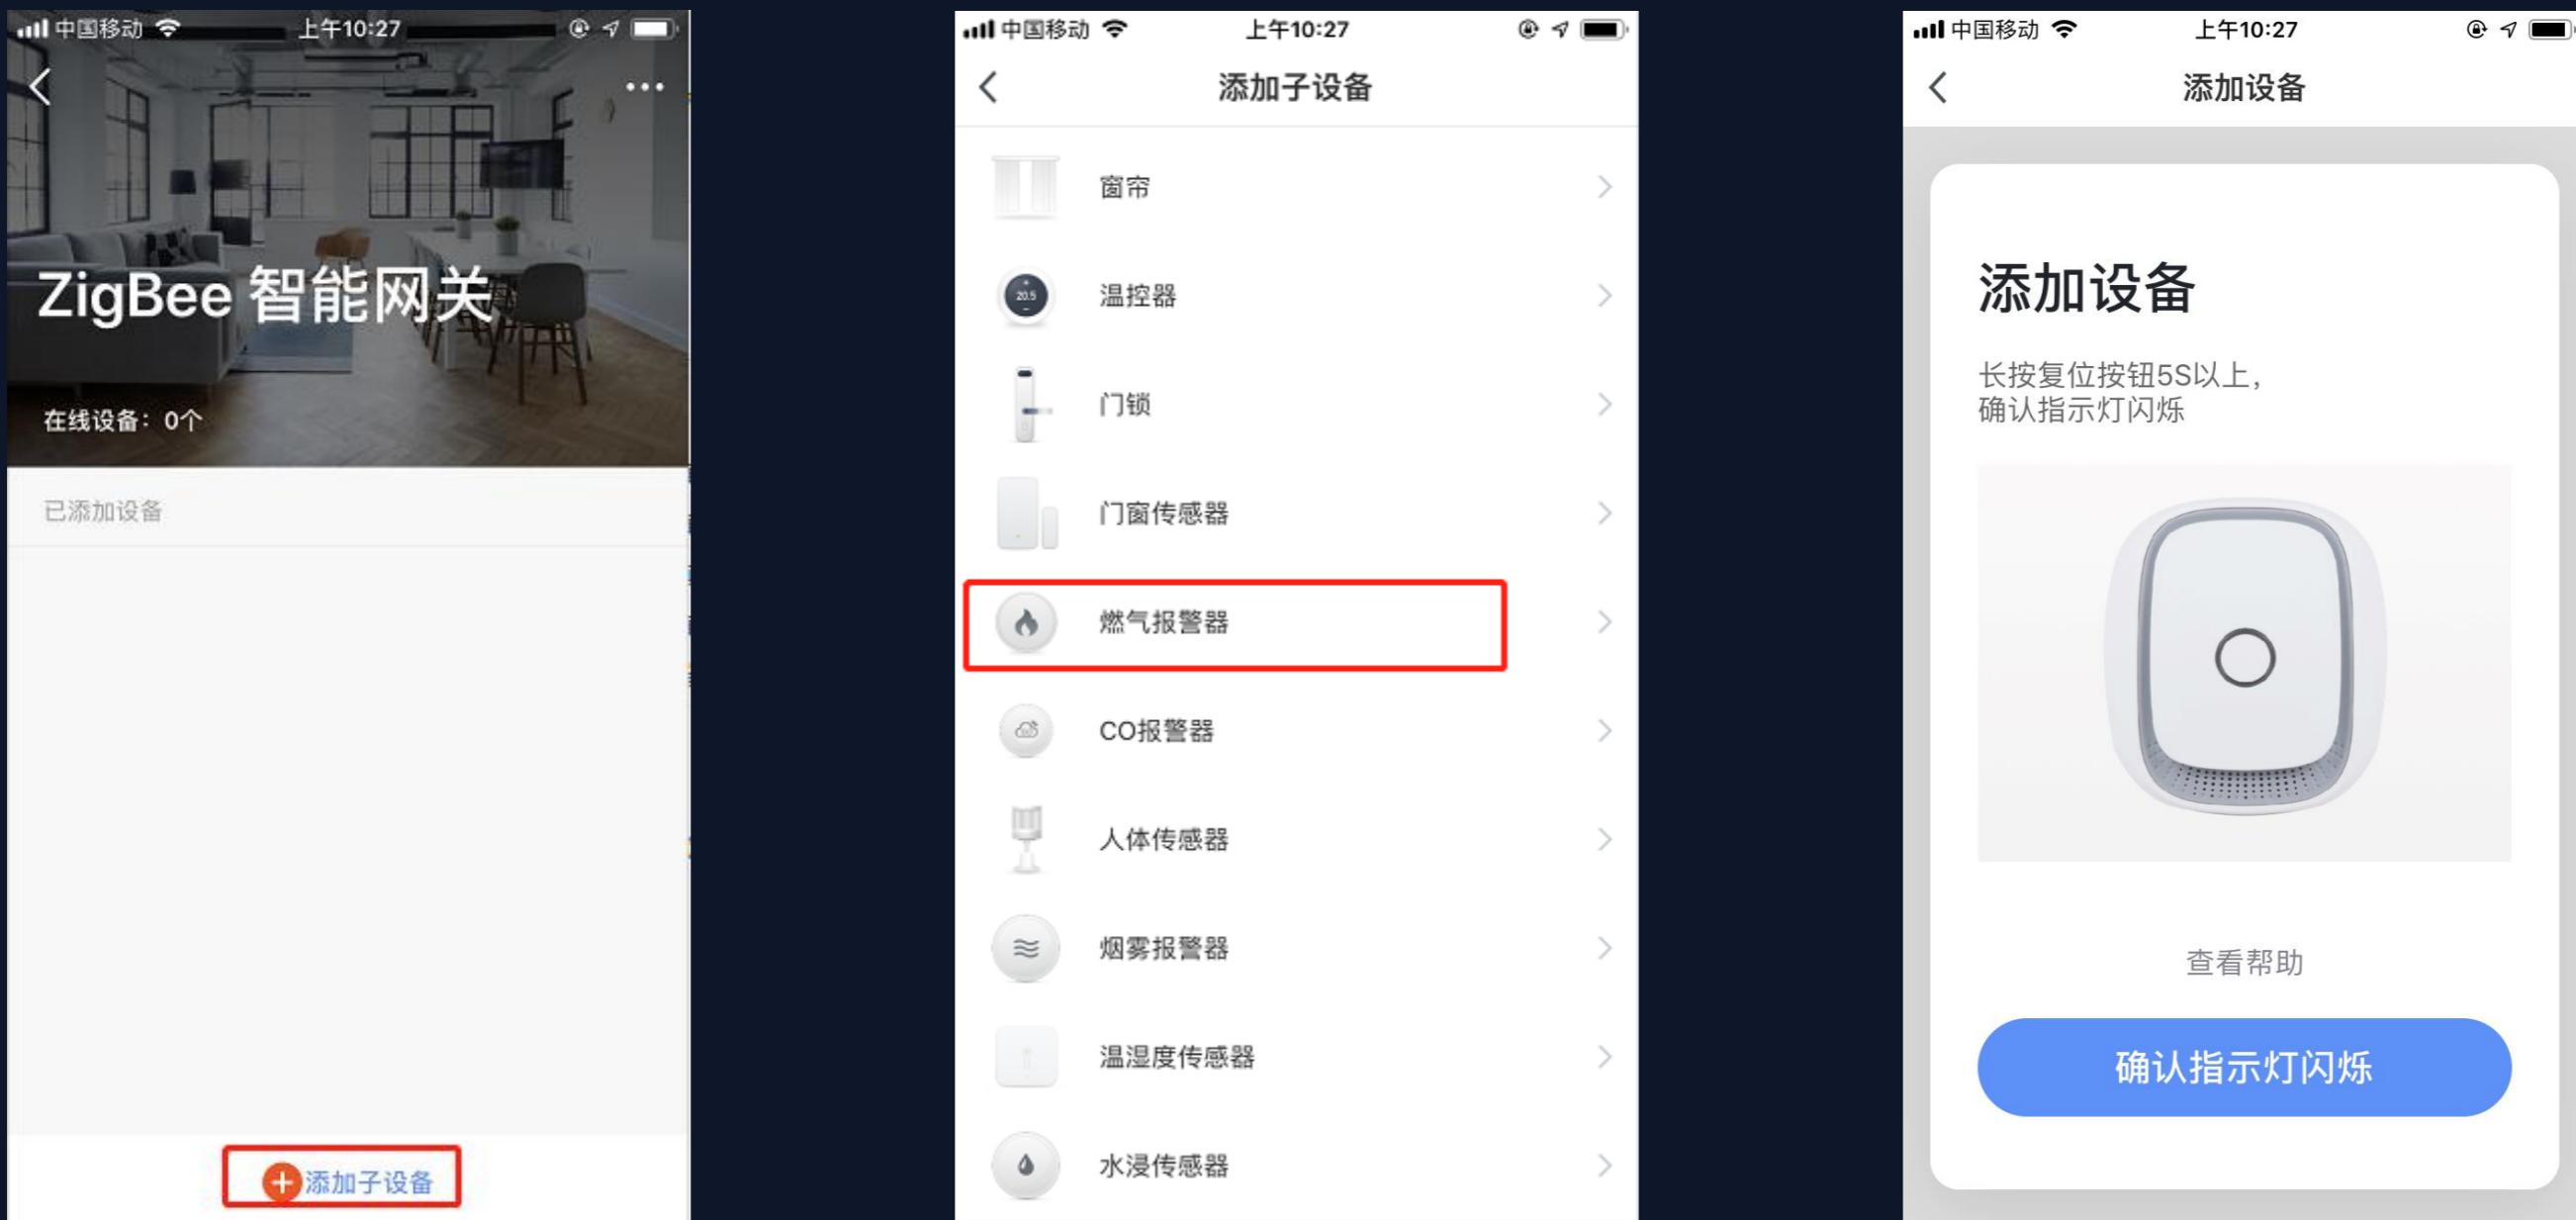

NO.3.2.3 搜索设备

搜索设备：多种搜索方式同时触发，包括搜索免配网发现的wifi设备、蓝牙网关、蓝牙mesh设备、zigbee网关、已有网关下的zigbee设备，搜到的设备支持一键全部添加。

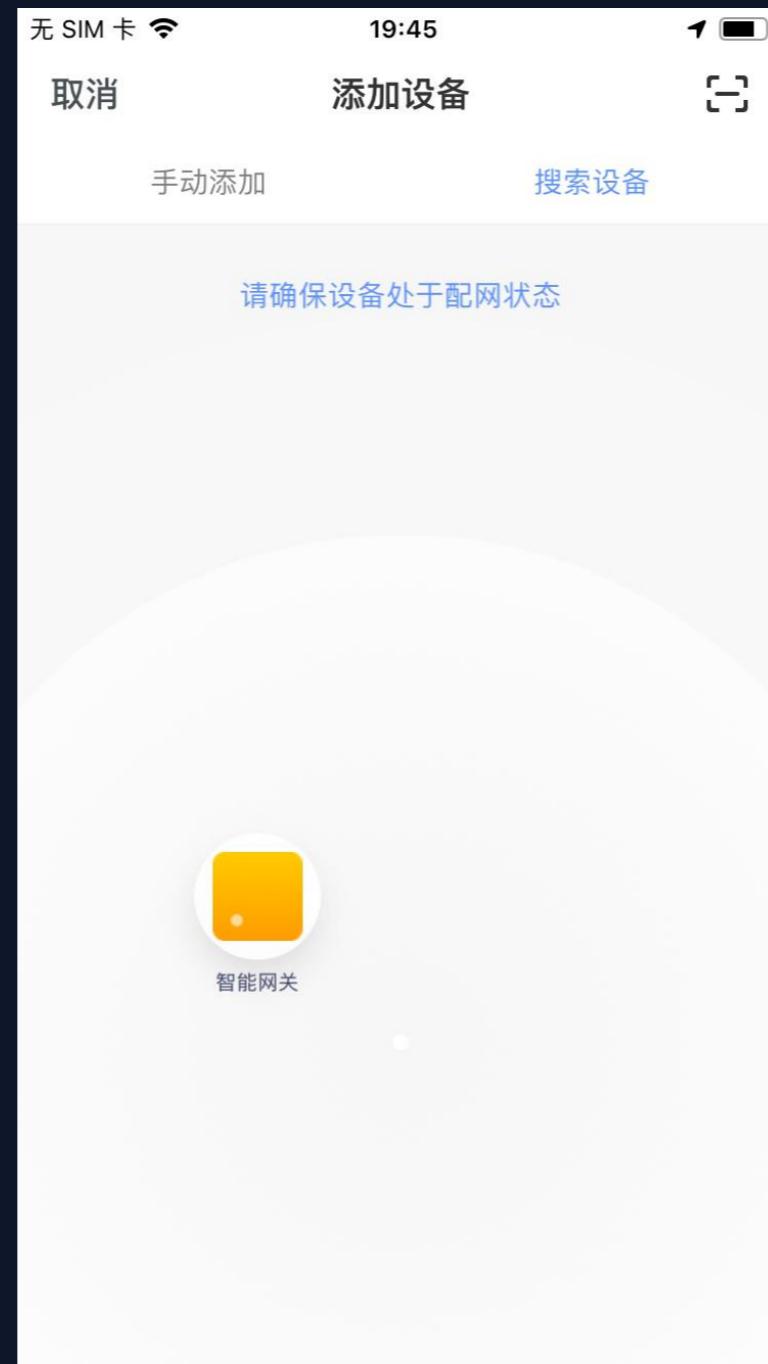

NO.4 控制设备-单独控制



设备配置成功后，首页中将出现智能设备名称，点击即可进入智能设备的控制面板

备注：

- 1.设备在线时，部分支持快捷键操作，点击“常用功能”即可操作
- 2.设备离线时，设备显示“已离线”，不可操作

NO.4.1 控制设备-单独控制

进入设备的控制面板，以灯为例，图1为关闭状态，关闭状态下只能设置定时；图2为开启状态，开启后可以设置场景、颜色、亮度和定时。点击控制页面右上角的“”，可以单独对设备进行管理。



图1

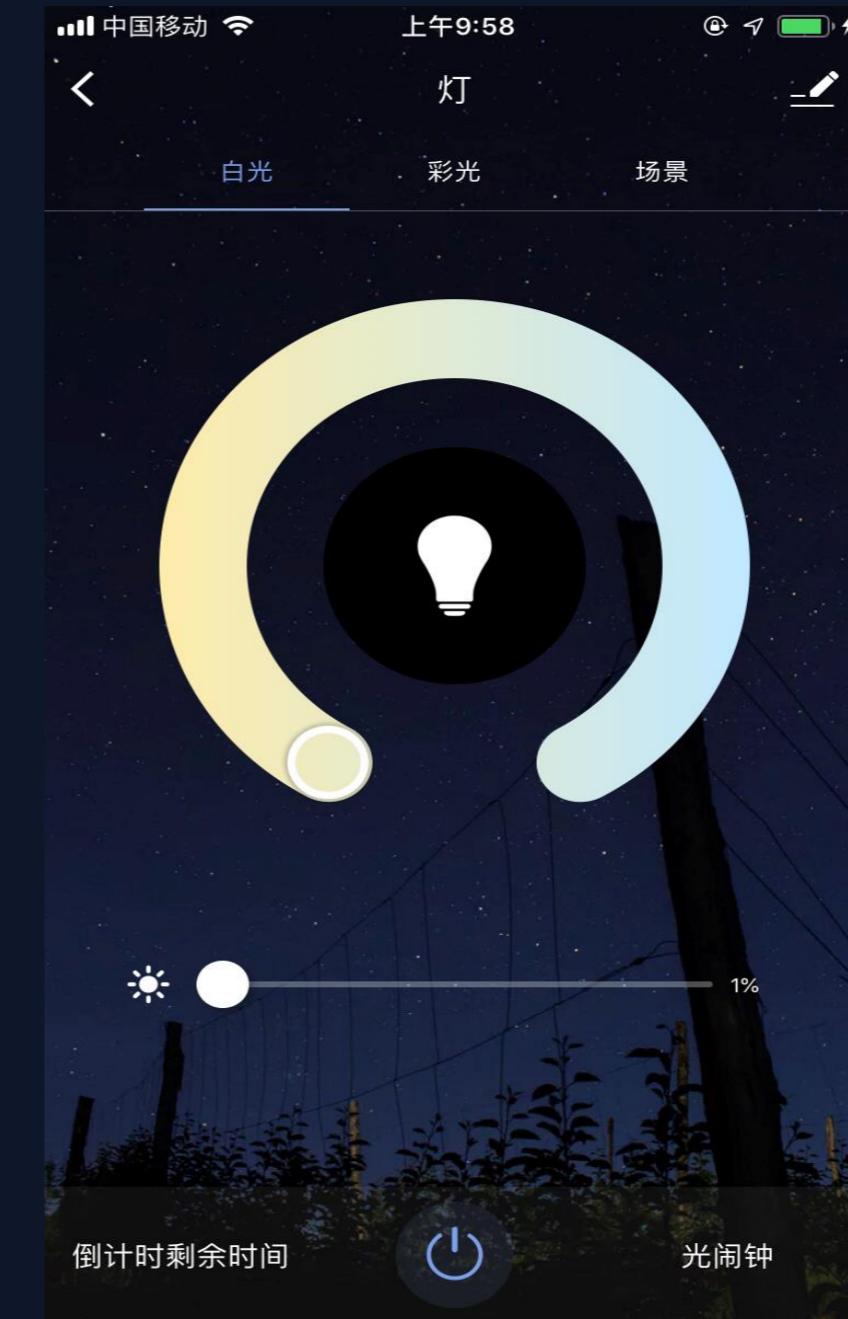


图2

NO.4.1 控制设备-单独控制




设备修改界面如图所示：

1. 设备名称：可以对设备名称和设备位置进行修改；
2. 设备位置：可以选择设备所在的位置，比如客厅或者主卧；
3. 共享设备：可以单独把这个设备分享给其他人，输入对方手机号即可；（注：对方的手机号也必须是注册了智能生活APP账号）
4. 创建群组：点击后页面会自动显示已经添加的并且型号相同的设备，型号不同无法创建；
5. 设备信息：在这里可以查看：设备ID、Wifi信号强度、IP地址、Mac地址、设备时区；
6. 意见反馈：设备遇到使用问题，可以在这边进行提交；
7. 添加到主屏幕：可将设备添加到主屏幕，更方便对设备开或关；
8. 检查固件升级：可以查看是否有需要更新的固件信息；
9. 移除设备：把已添加的设备从设备列表删除；
10. 恢复出厂设置：设备被移除并且相关数据全部被清除。

NO.4.1 控制设备-共享设备

点击“添加共享”，然后输入要共享的账号，点击完成即可。已经添加的共享账户，如果不想继续共享，安卓系统可以长按进行删除，苹果系统可以左滑进行删除。

注：共享的人也需要有涂鸦智能app的账号，并且在同一个区域，不同区域的不支持共享。

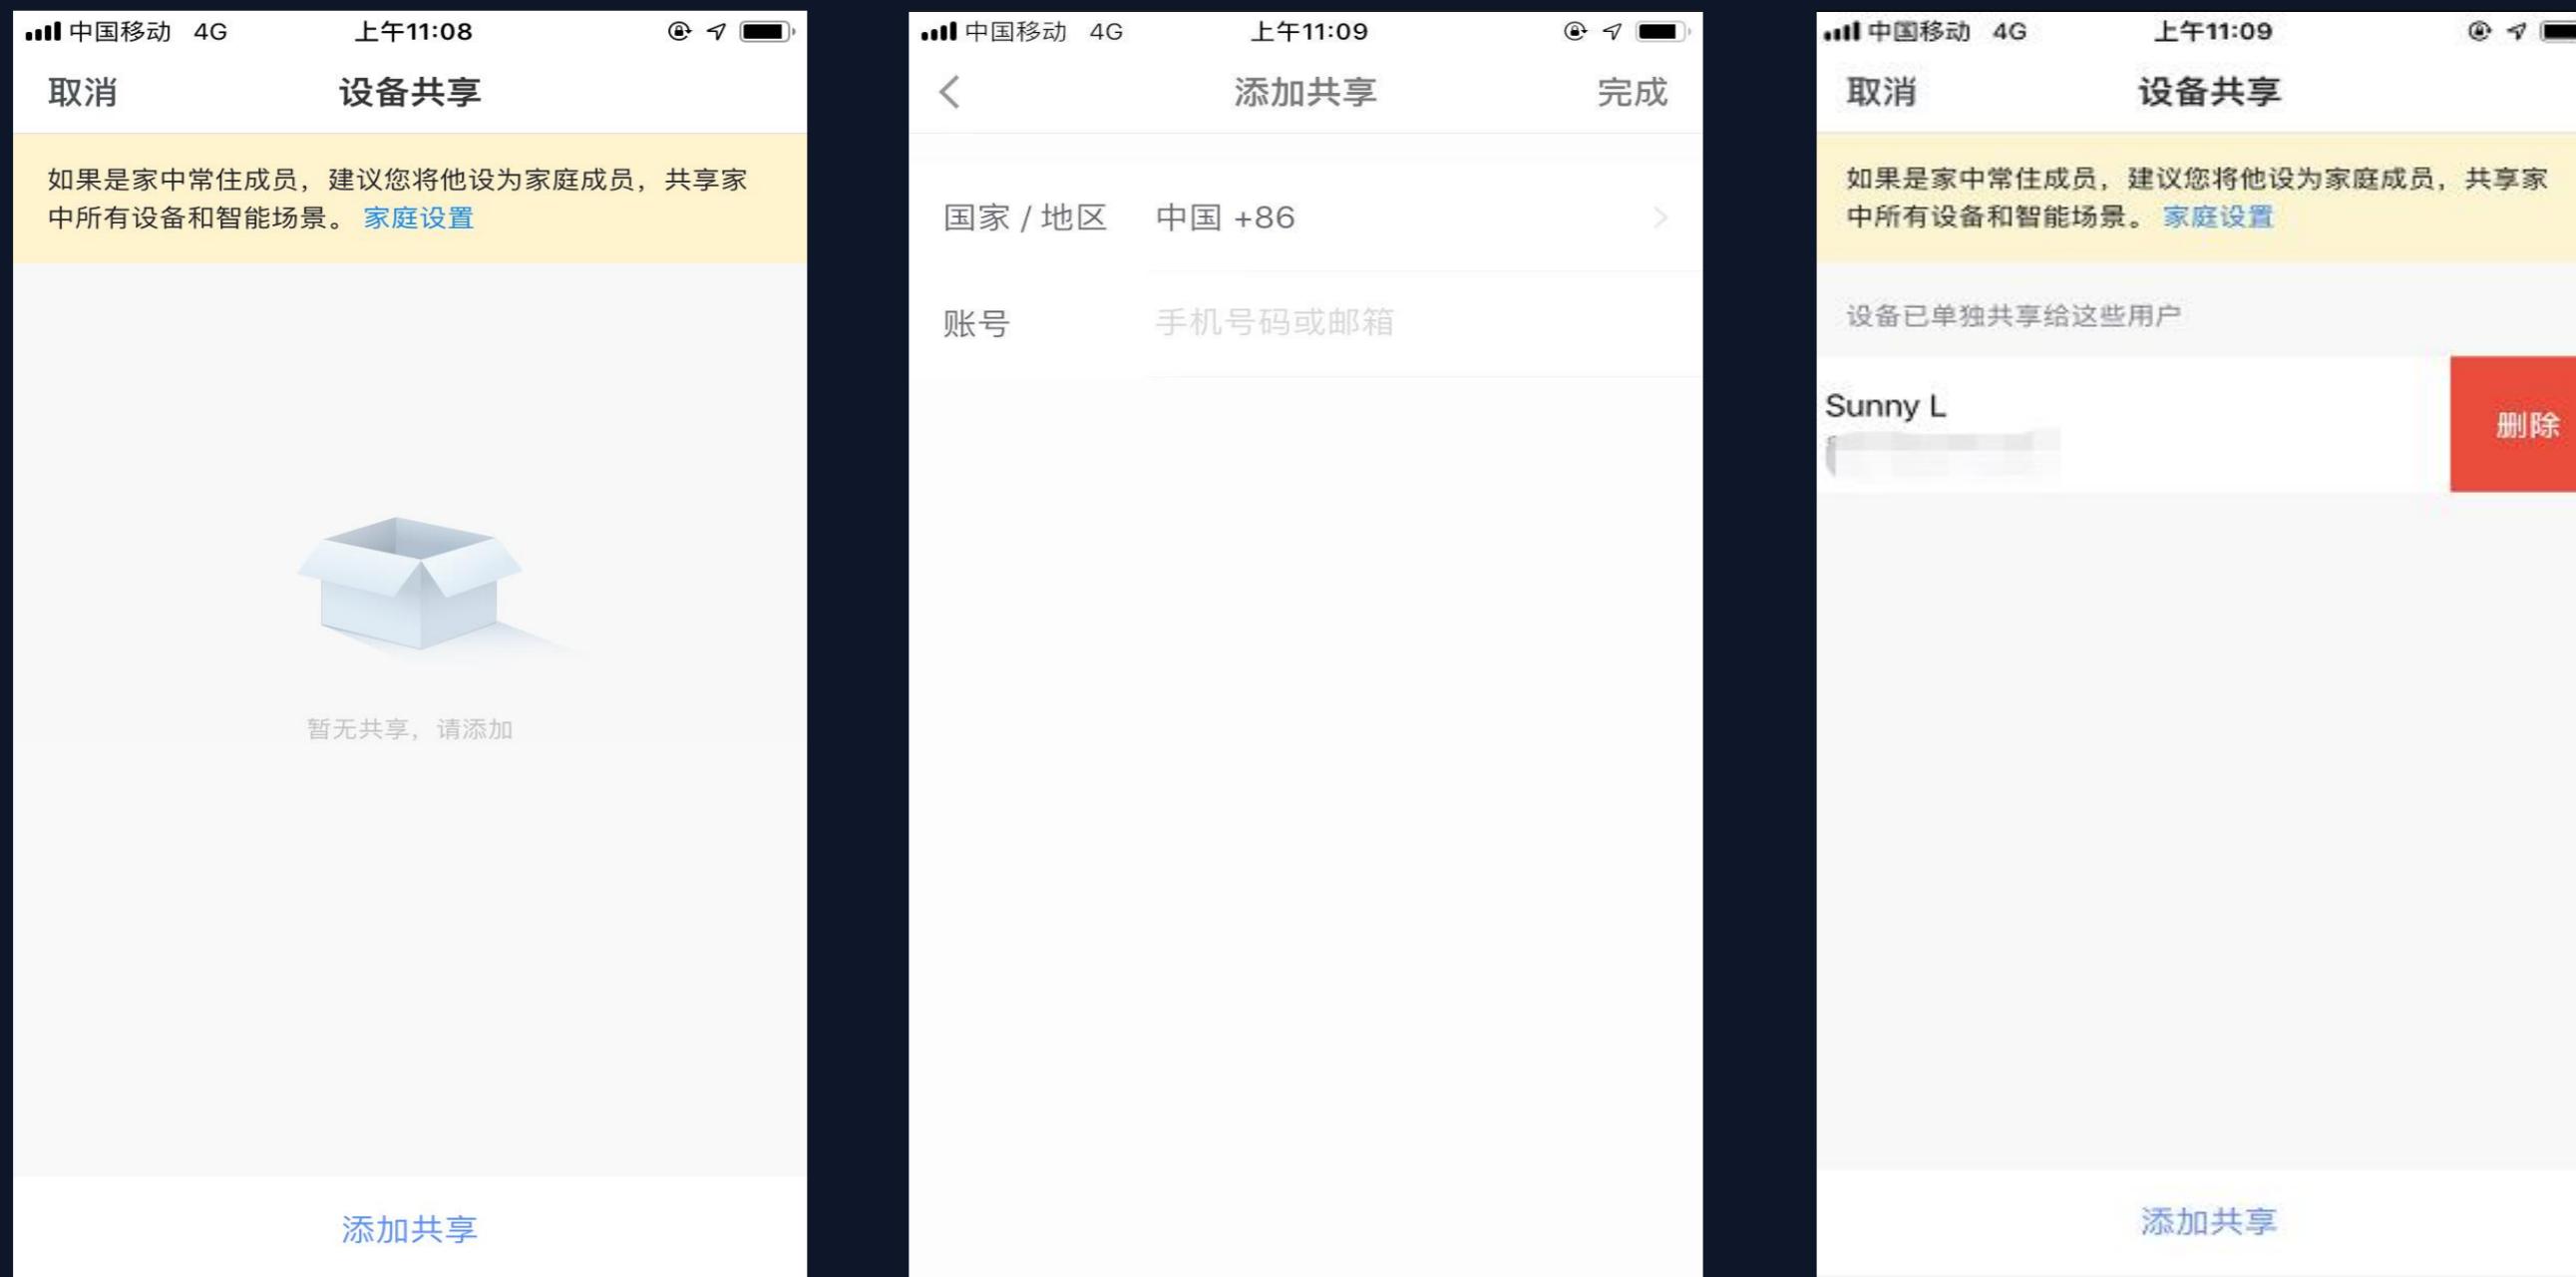

NO.4.2 控制设备-群组控制

1. 点击单个设备“更多”页面的“创建群组”，如图1；
2. 页面会显示出型号相同的可创建群组的设备，选择设备后点击保存，输入群组名称，点击确认即可，如图2；
3. 群组创建成功后自动跳转到图3的群组控制面板页，此时已经可以实现对群组设备的控制。



图1



图2



图3

NO.4.2 控制设备-群组控制

1. 群组创建后可以在“我的家”页面看到，可以快捷键控制；
2. 进入群组控制页面如图2；
3. 点击右上角“...”可以对群组进行设置，也可以解散群组，如图3.



图1



图2



图3

NO.5.1 智能-自动化

在“智能”页面，点击添加智能或者右上角的“+”，选择“自动化”，进入智能设置页面，如图3。点击图3中的“+”，可以添加多个条件，也可以添加多个执行的动作。



图1



图2



图3

NO.5.1 智能-自动化

添加条件：

以温度为例，在图1中选择温度，然后设置温度条件如图2，点击“下一步”，添加条件完成，如图3。

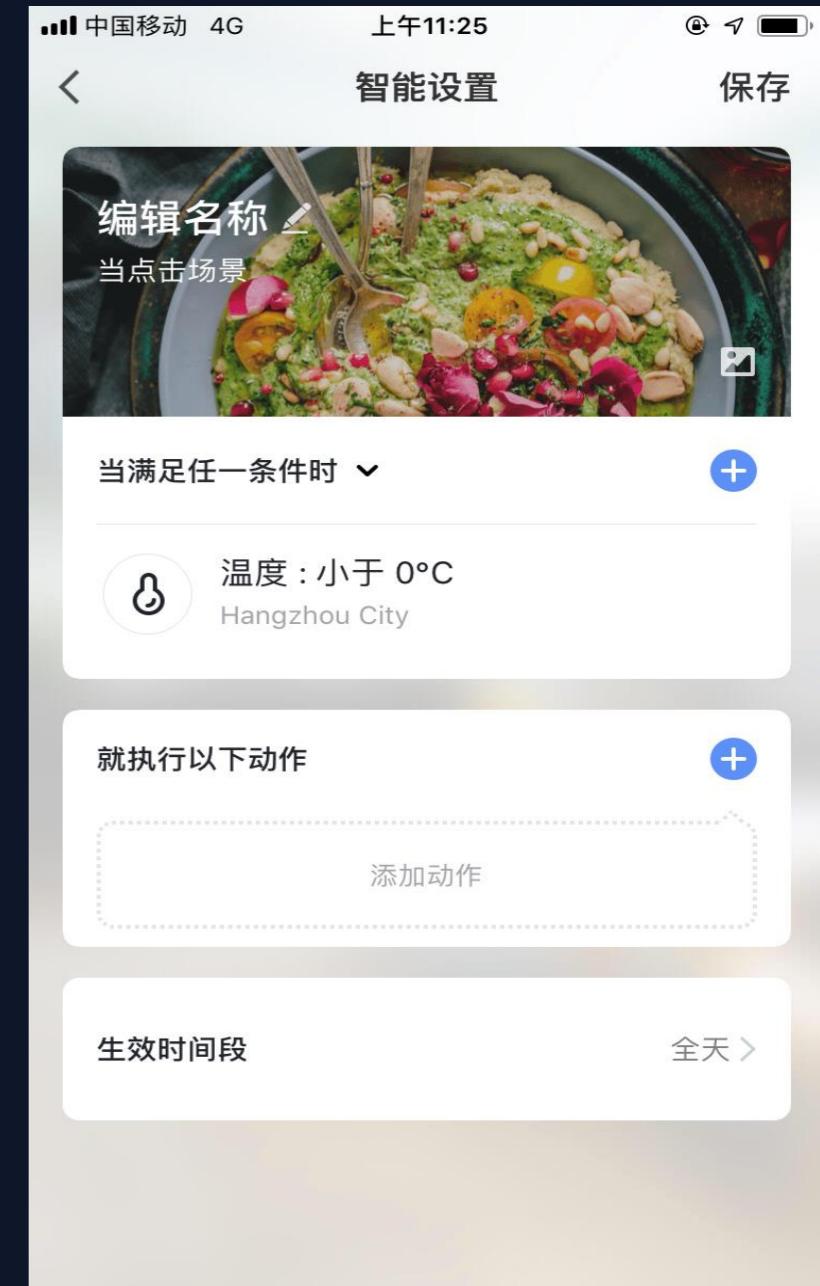


图1

图2

图3


NO.5.1 智能-自动化



添加动作：

点击“添加执行动作”或者右上角的“+”会出现如图1的选项。可以是某种条件下某个设备的开关或者执行某个自动化。动作分为四种：场景、触发自动化、消息推送、延时

NO.5.1 智能-自动化

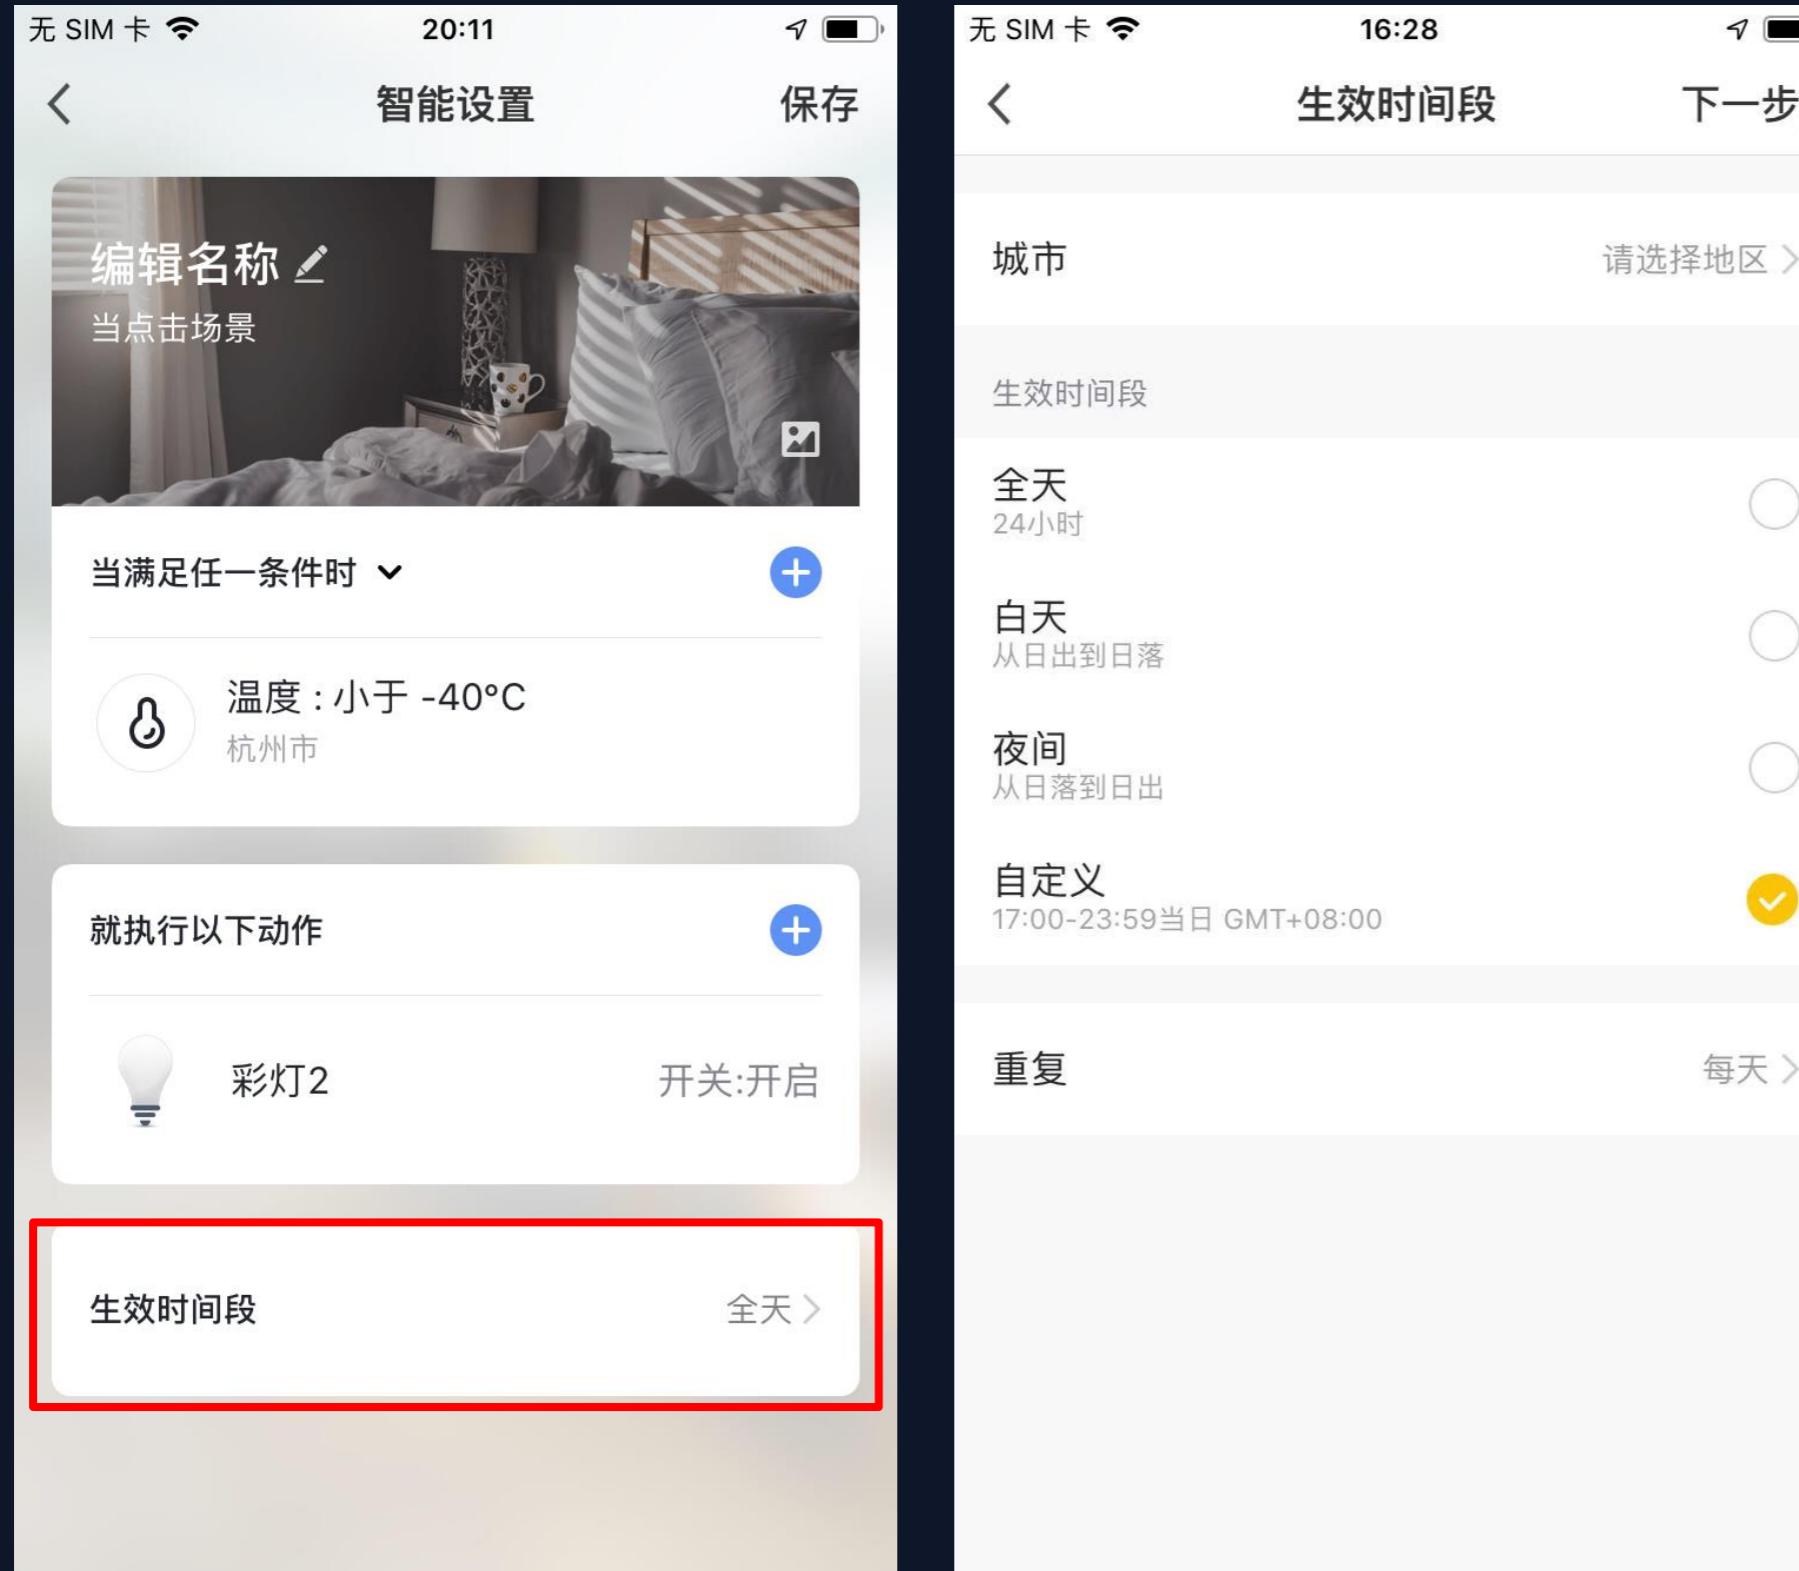**生效时间段:**

您可以对您创建的自动化自定义生效的时间段。比如您设置的人体运动传感器检测到人经过时，小夜灯自动打开的自动化场景，可以选择执行时间是“夜间”，这样就不会在白天的时候自动亮灯。

NO.5.1 智能-自动化



自动化的条件和动作都设置完成后，我们还可以自己设置生效时间段如图1所示。

主要可以实现3种类型的自动化：

- 1、设备与设备之间的联动**，比如可以设置空调开启时，香薰机和空气净化器也自动开启；
- 2、外界环境与设备的联动**，比如可以设置温度低于0度时，自动开启空调；
- 3、定时操作**，比如设置每天早上8点钟，窗帘自动打开；

NO.5.2 智能-场景

图1中，选择场景，进入设置页面。如图2所示，可以编辑场景名称，点击“添加执行动作”或者右上角的“+”可以添加执行动作，动作的选择页面如图3，设置方法跟自动化设置类似。

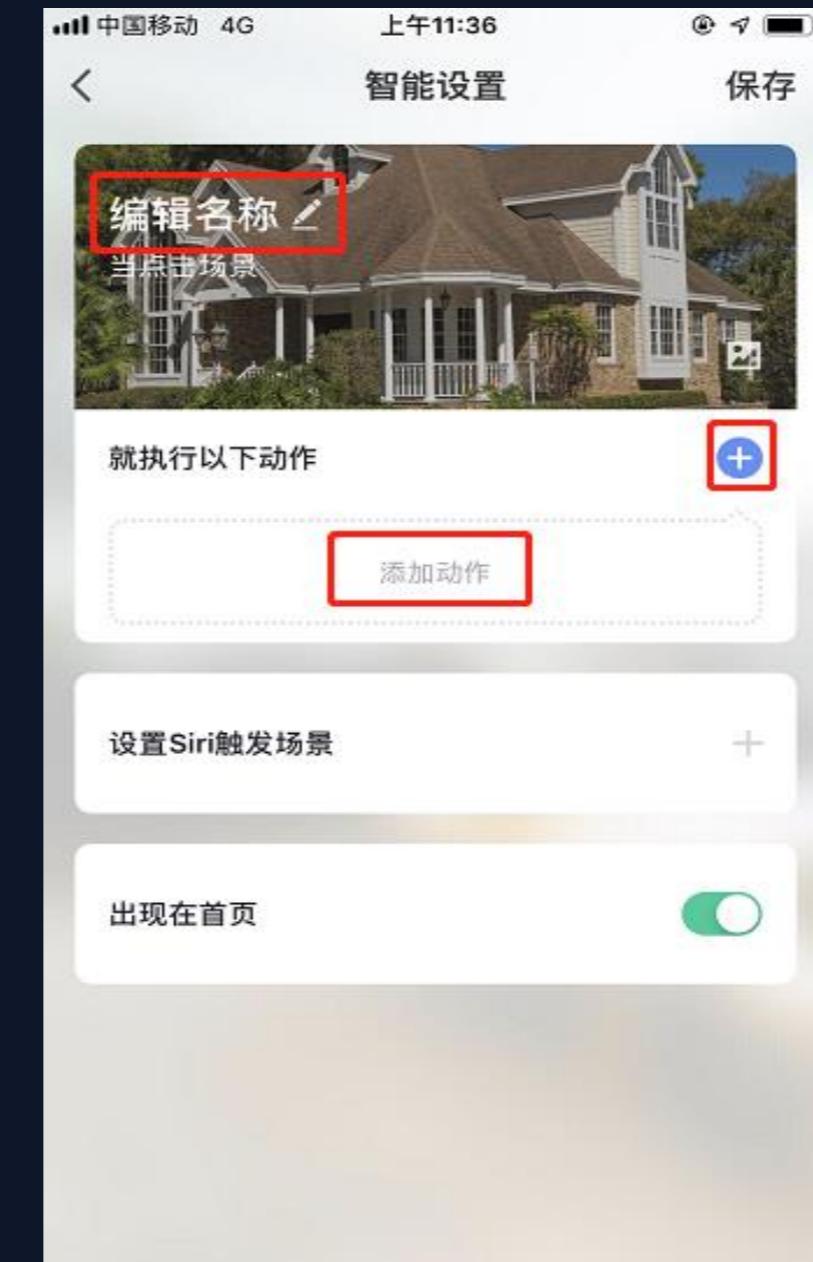


图1

图2

图3

NO.5.2 智能-场景

在设置场景的时候，如果选择的动作是“触发自动化”，那就需要先设置好自动化的场景。如图1会显示已有的自动化选项，可以选择“触发后启动”或者“触发后停用”，点击“下一步”，输入场景名称，点击右上角的“保存”即设置完成。

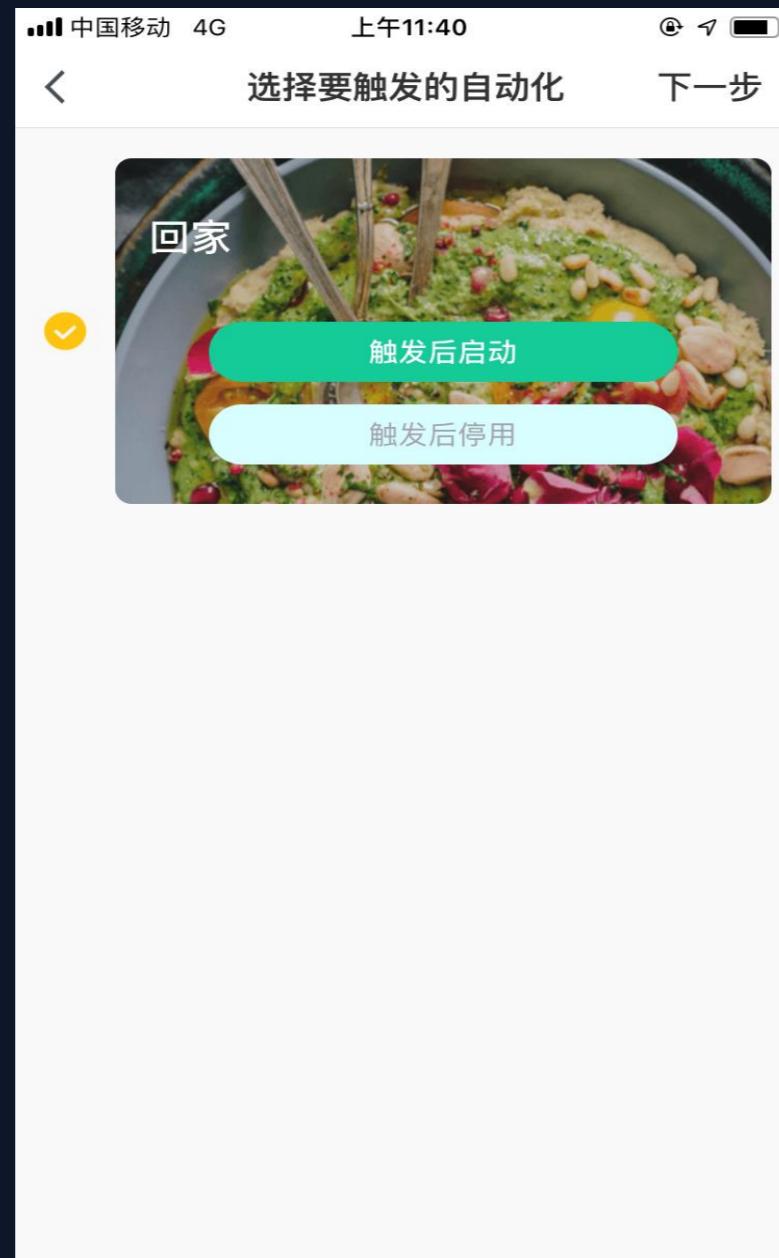


图1



图2

NO.5.3 智能-添加/修改/删除

设置完的自动化和场景会在“智能”页面显示，点击页面左上角的“编辑”可以对已添加的场景和自动化进行修改，比如点击“修改场景”，会出现图2的页面，这里可以对场景的顺序进行调整，左滑可以删除场景。（苹果系统点击场景名称左边“-”可删除）

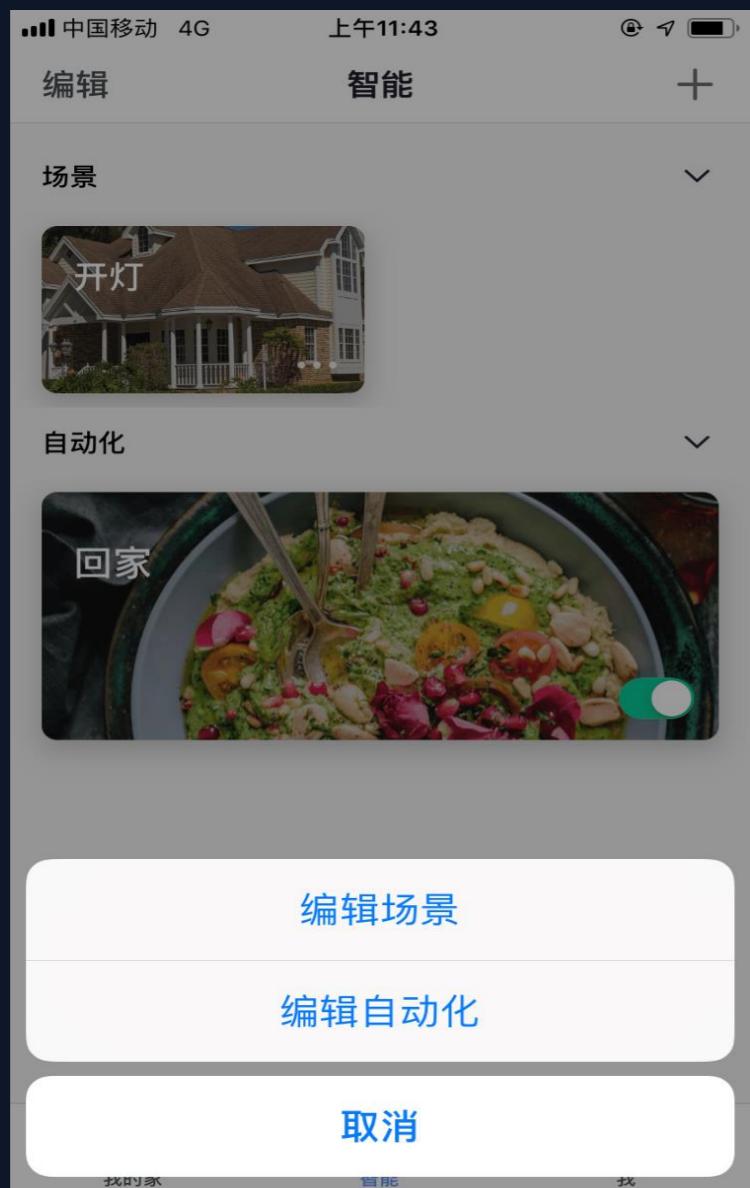


图1



图2

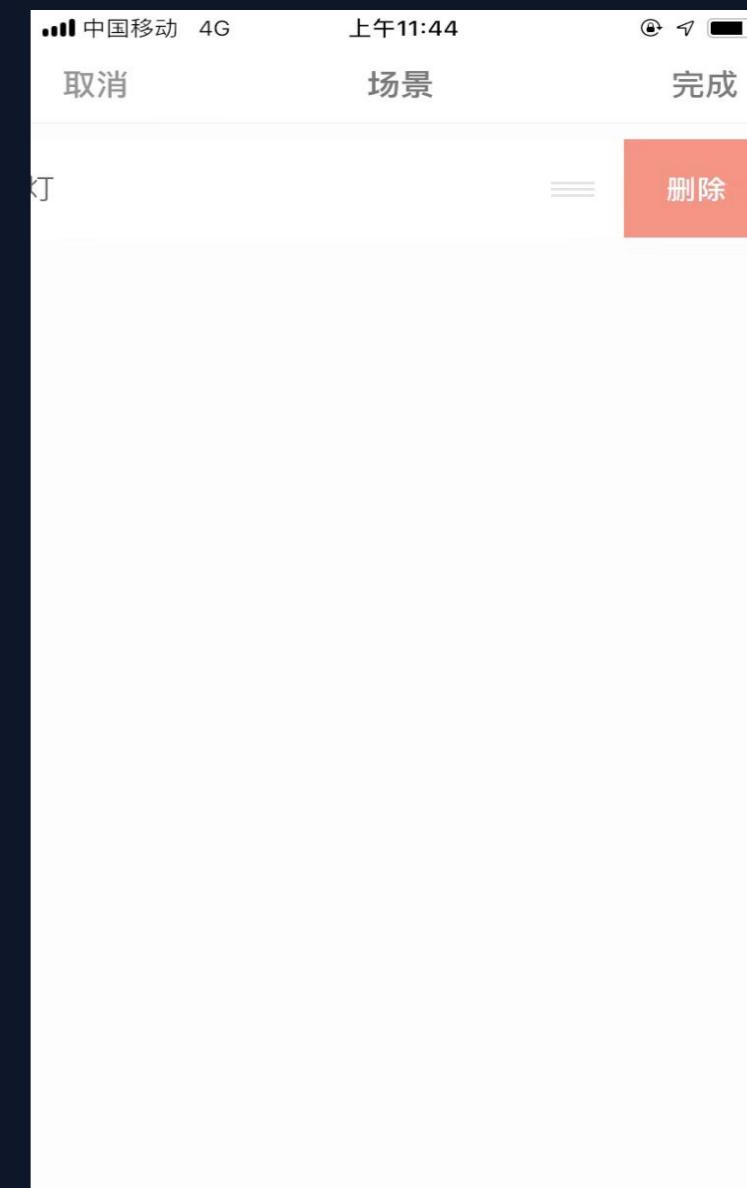


图3

NO.5.3 智能-添加/修改/删除

场景内容的编辑：点击图1中的“...”进入编辑页面即可

自动化内容的编辑：点击图1中自动化的背景图进入编辑页面即可。进入自动化编辑页面如图2所示，左滑屏幕可以对已经添加的条件和动作进行删除，可以新增条件和动作，也可以对这个智能进行整个删除。

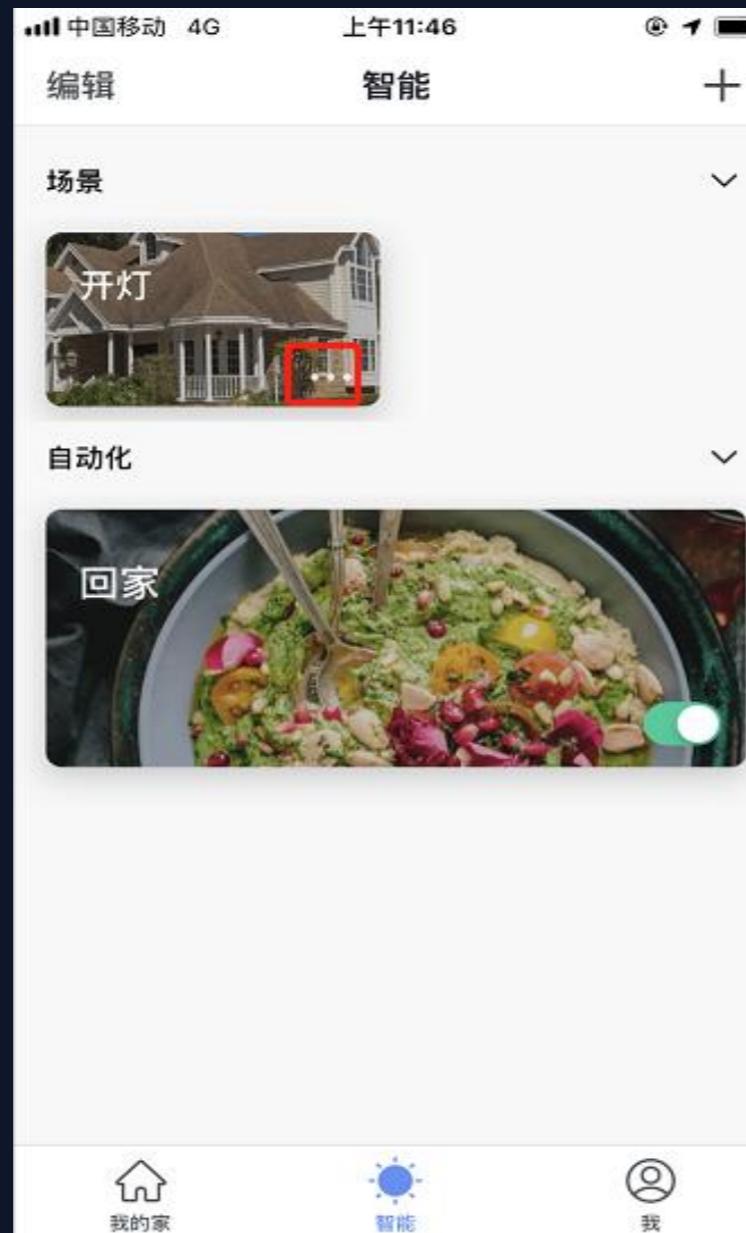


图1

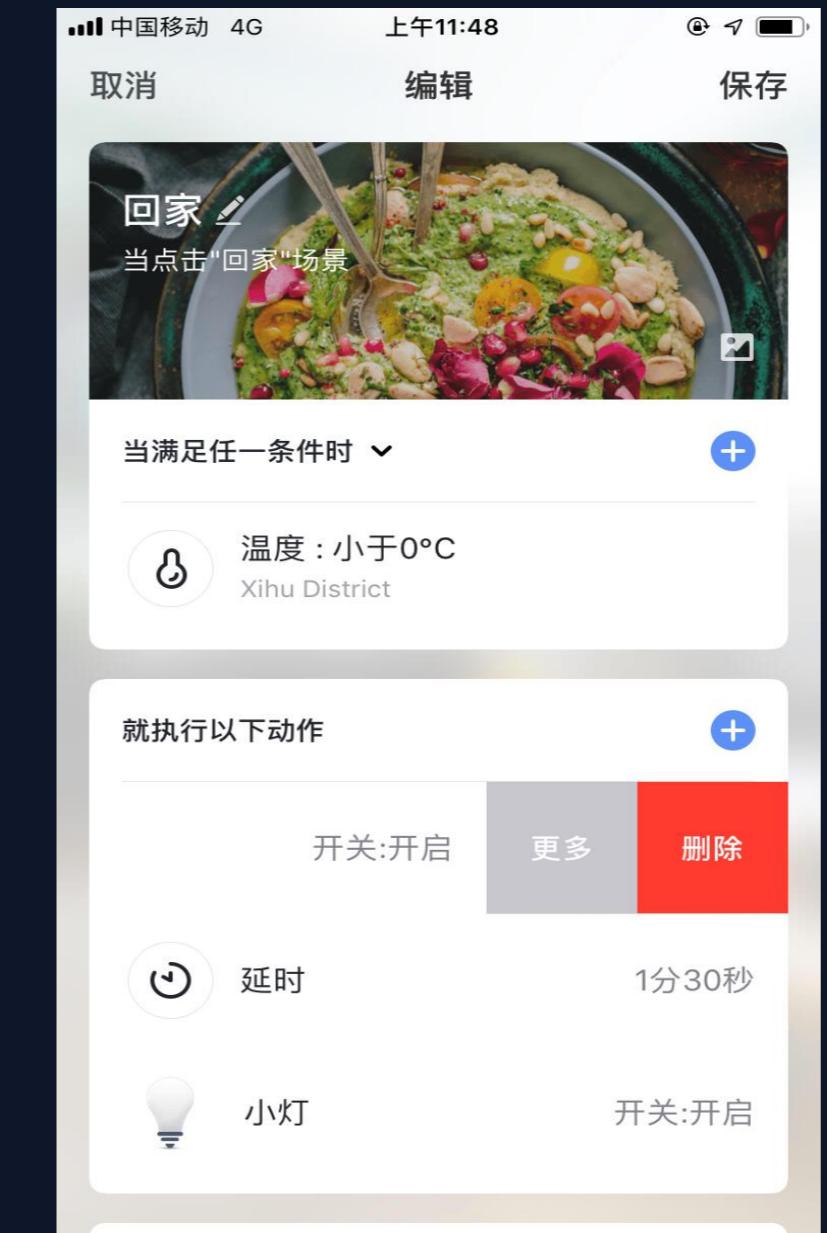


图2

NO.6 我的家

拥有多个家庭的用户
可选择切换/添加家庭

点击进入天气因素页面，
可拖动来调整排列顺序，
首页显示前三位



可以用语音控制设备

添加各种类型的设备
可以用语音控制设备

一键打开智能场景
灵活转换家内生活场景


切换家内不同房间
查看各房间内智能设备状态

NO.7 “我”的页面



- 1.家庭管理：可以对您的家庭及成员进行管理；
- 2.消息中心：消息分为告警、家庭、通知三个大类，并可对消息的通知设置免打扰时间段；
- 3.帮助中心：包含故障提交、网络诊断、产品建议、常见问题四个模块；
- 4.更多服务：包含语音第三方服务和其他服务；
- 5.设置

NO.7 “我” — 消息中心

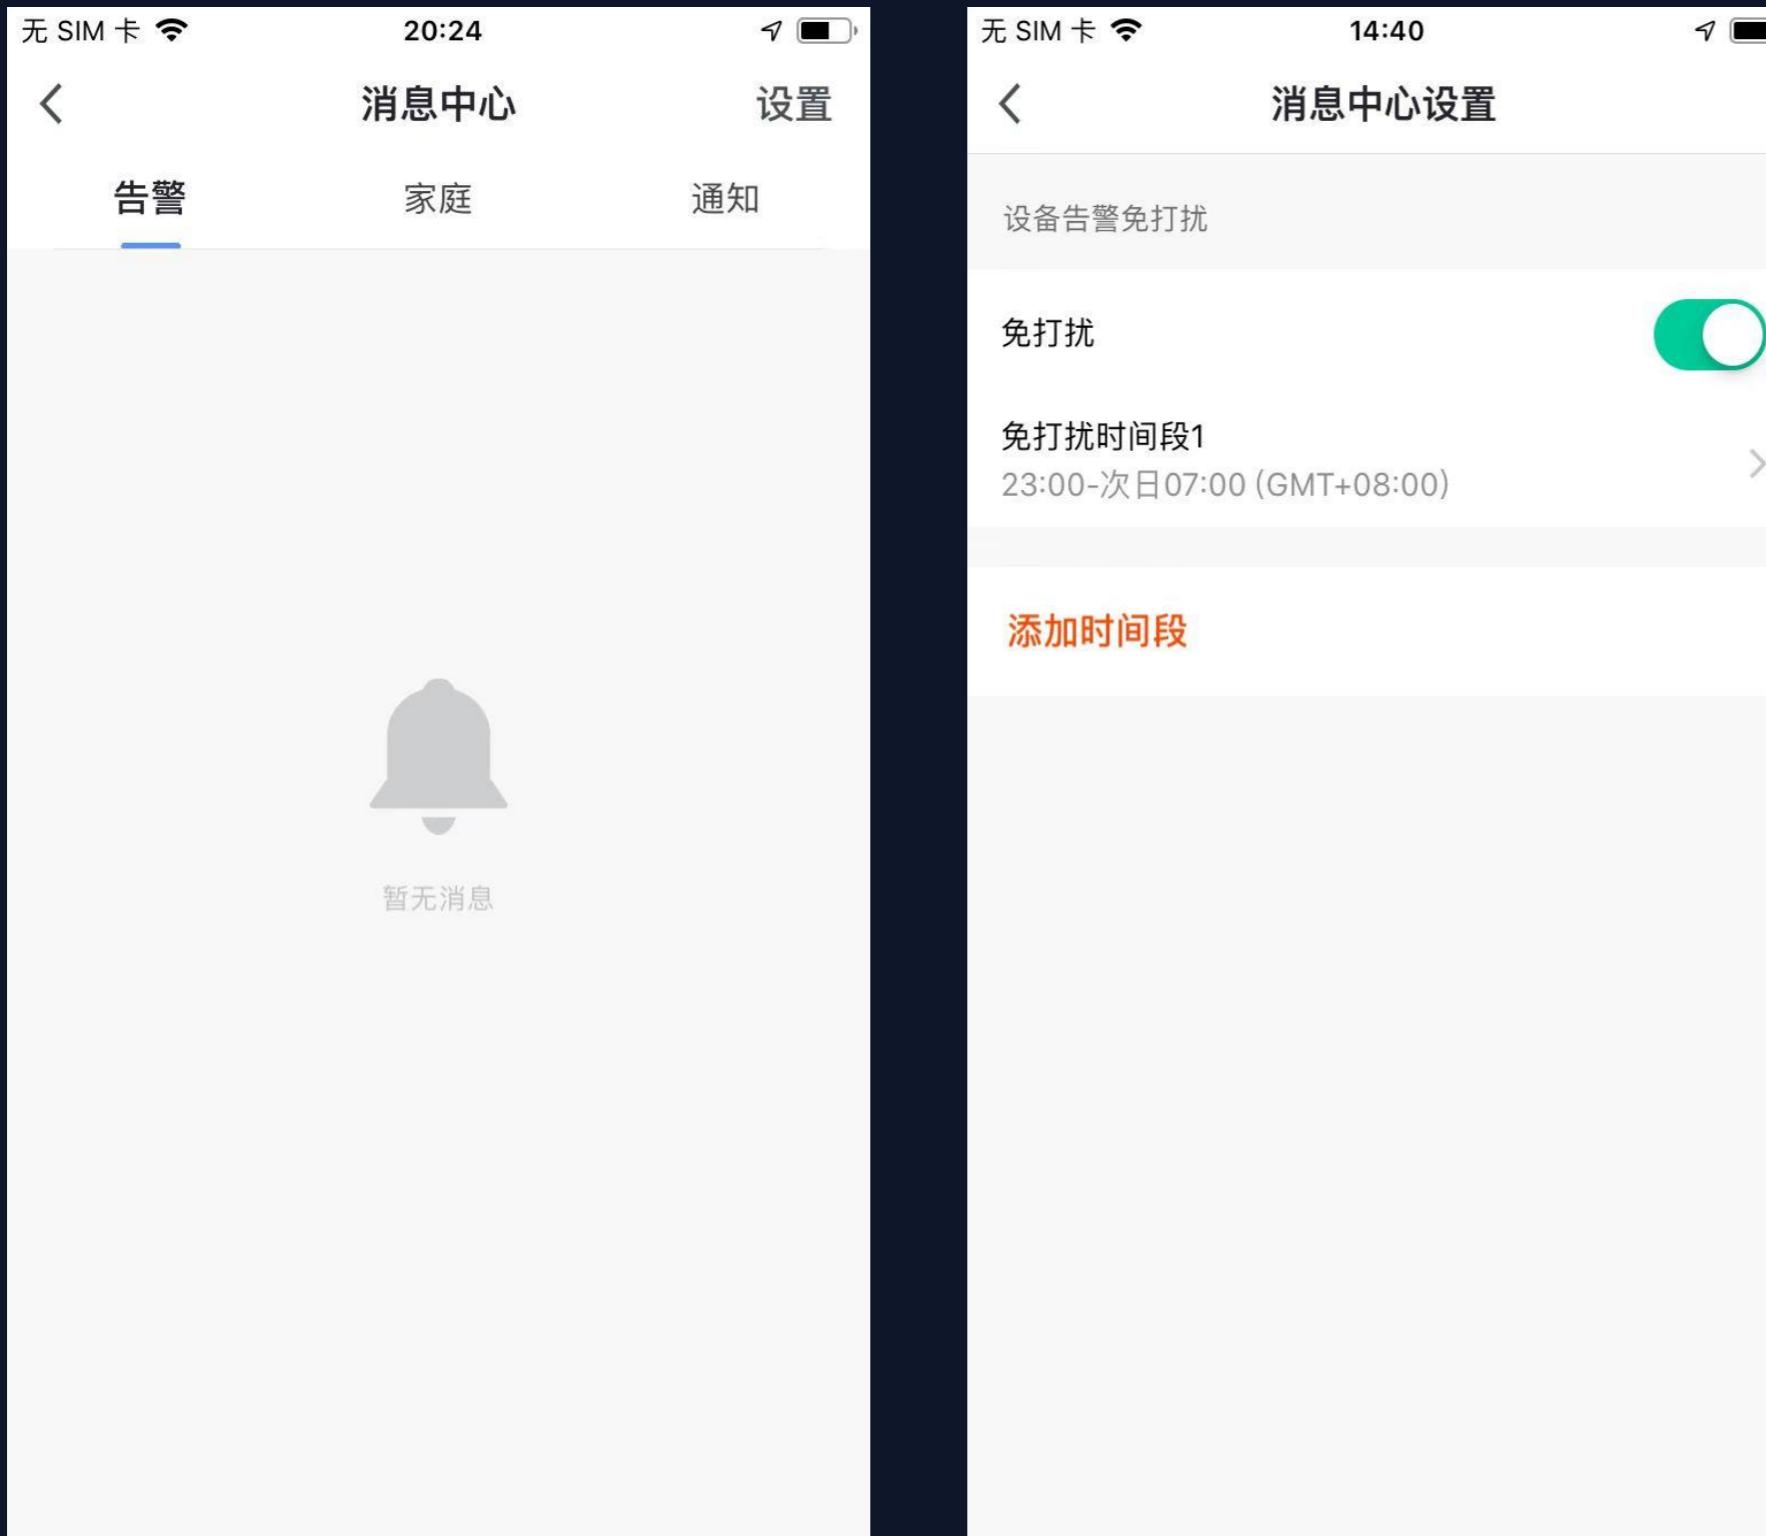

1. 告警类消息包含：设备报警、自动化消息通知、报警器报警、设备定时执行失败等；

2. 家庭类消息包含：添加家庭成员、移除家庭成员、解散家庭、设置家庭成员为管理员、添加设备、设备分享等；

3. 通知类消息包含：用户反馈状态更新、官方消息推送等。

同时消息中心也可设置免打扰时间段。点击右上角的设置进入设置页面，先点击开启，然后设置免打扰的起止时间，选择对应的设备。设置成功后，在免打扰时间段内消息中心就不会收到消息。

NO.7 “我” —帮助中心



我的反馈：查看意见反馈的处理结果


故障提交：提交在您使用的过程中的设备问题

网络诊断：进行网络诊断有助于我们更快地为你解决问题，诊断时长约2分钟

产品建议：可以在这里提交您对APP的优化建议


常见问题：针对设备联网、APP使用、第三方控制进行一些常见问题的解答

NO.7 我-更多服务

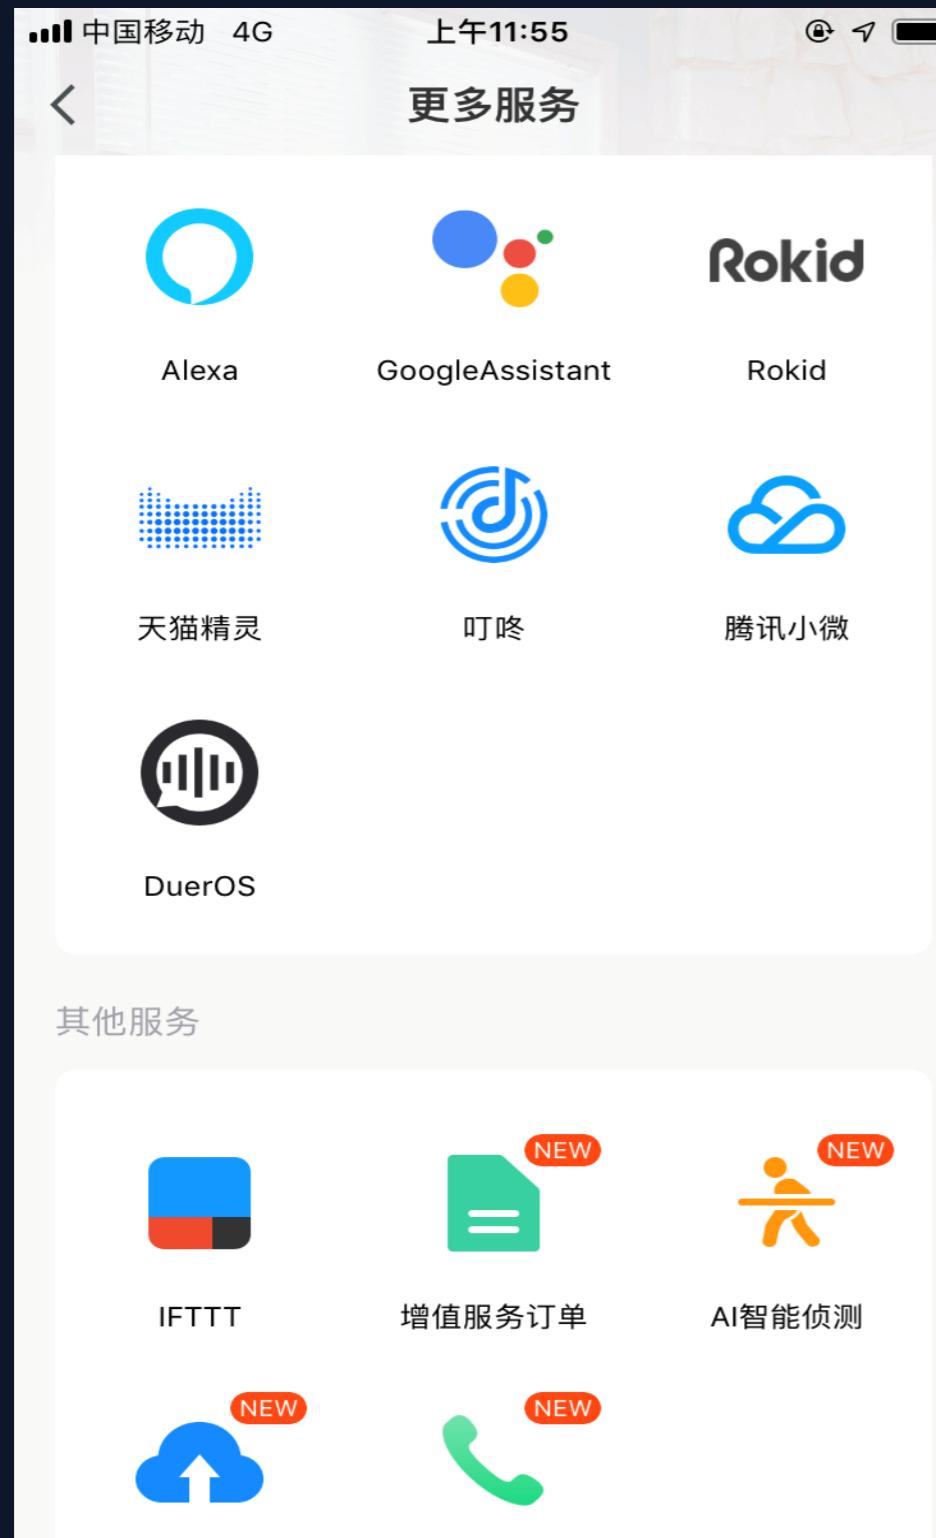

- 1.语音服务：可以点击对应音箱查看如何连接使用。
- 2.其他服务：
 - (1) IFTTT：如何连接IFTTT；
 - (2) 增值服务订单：订购的增值服务可以在这里看到订单记录；
 - (3) AI智能侦测：为您推送智能摄像机上报的事件图片；
 - (4) 视频云存储：购买开通该服务后，设备可将录像数据加密上传至服务器，用户可在App上随时查看历史录像；
 - (5)电话通知：开通该服务后，设备触发通知条件时自动电话通知，可通知多个号码，随时随地守护您和家人的安全。

NO.7 设置-关于

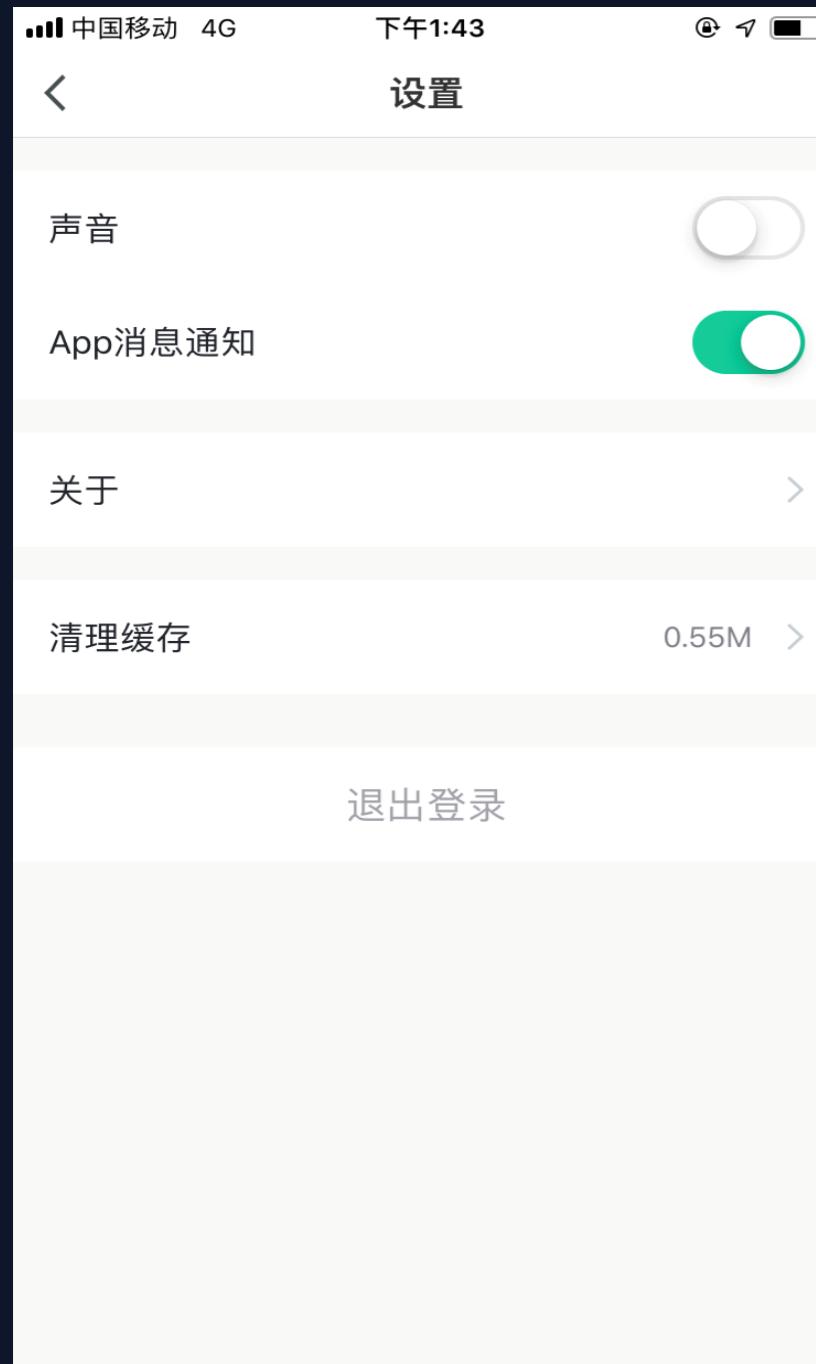

关于页面展示APP相关信息，如下：

- 1.点击“鼓励一下我们”，跳转至应用市场，可对应用进行评分
- 2.关于涂鸦智能
- 3.隐私政策
- 4.服务协议
- 5.开源组件许可
- 6.当前版本

NO.7 个人中心



个人中心页面用于显示个人账号信息，您可以在这里完成修改头像、昵称、温度单位、时区。

进入“账号与安全”页面，您可以修改登录密码、设置手势密码、停用账号。

NO.7 个人中心-手势密码

点击“手势解锁”您可以方便的设置手势密码，开启手势密码后，需要输入您创建的手势密码才能进入APP。如果忘记手势密码，点击“忘记手势密码”后会给您的登录手机发送验证码，输入验证码后输入新的手势密码即可。



Thank You

注:

- 1) 本文配图均为iOS版应用界面, Android版与此会有细微差异
- 2) 产品及软件在不断升级中, 文本列出的数据及软件界面仅用于说明, 如有变化恕不另行通知