使用百度小度控制智能设备

文档版本: 20210423

查看在线版本

目录

1 前提条件 2

2 添加设备（涂鸦智能 App） 3

3 配置音箱（小度 App） 4

4 启用涂鸦智能技能（小度 App） 6

5 语音控制 10

将 OEM App 或涂鸦智能 App 绑定百度小度后，您可以实现通过百度小度语音控制智能设备。本文以关联涂鸦智能 App 为例为您介绍操作步骤。

https://player.bilibili.com/player.html?aid=44249324&bvid=BV1Cb411Y7B2&cid=77488311&page=1

1 前提条件

在使用小度控制智能设备前，请确保您已满足以下前提条件：

- 可以顺畅访问网络服务的 Wi-Fi 环境。
- 一台小度支持的智能音箱。
- **小度** App 以及对应账号。
- App 以及对应账号。(本文以涂鸦智能 App 为例)
- 智能设备。

2 添加设备（涂鸦智能 App）

> **说明：** OEM App 添加设备方法的参见对应的使用说明。如果您已在 OEM App 或涂鸦智能 App 绑定设备，可以跳过这一步。

1. 下载涂鸦智能 App。

   > **说明：**您也可以前往 App Store、各大 Android 应用市场下载。

2. 注册涂鸦智能 App 账号并登录。登录涂鸦智能 App，在注册页面注册账号并登录。
3. 添加设备。登录涂鸦智能 App 后，添加设备。

3 配置音箱（小度 App）

> **说明：**如果您已经配置好了小度，您可以跳过这一步。

1. 打开手机上的**小度** App，在**我的 > 添加设备**，选择待添加的设置。
2. 页面提示小度音箱想要开启蓝牙，点击**允许**。
3. 将小度接通电源后，长按电源键 3 秒，直到电源指示灯开始闪烁，小度会提示您**小度要专心的配置网络了，千万不要打断我**，
4. 确认听到此配网提示音后，点击**听到声音，下一步**。
5. 发现对应的小度设备后，点击**开始配置**。
6. 为音箱设置 Wi-Fi 网络：输入符合条件的 Wi-F 账号和 Wi-Fi 密码后，点击**一键配网**，大概等待 1 分钟左右，小度就会提示您配置成功。此时，小度智能音箱的配置过程结束。

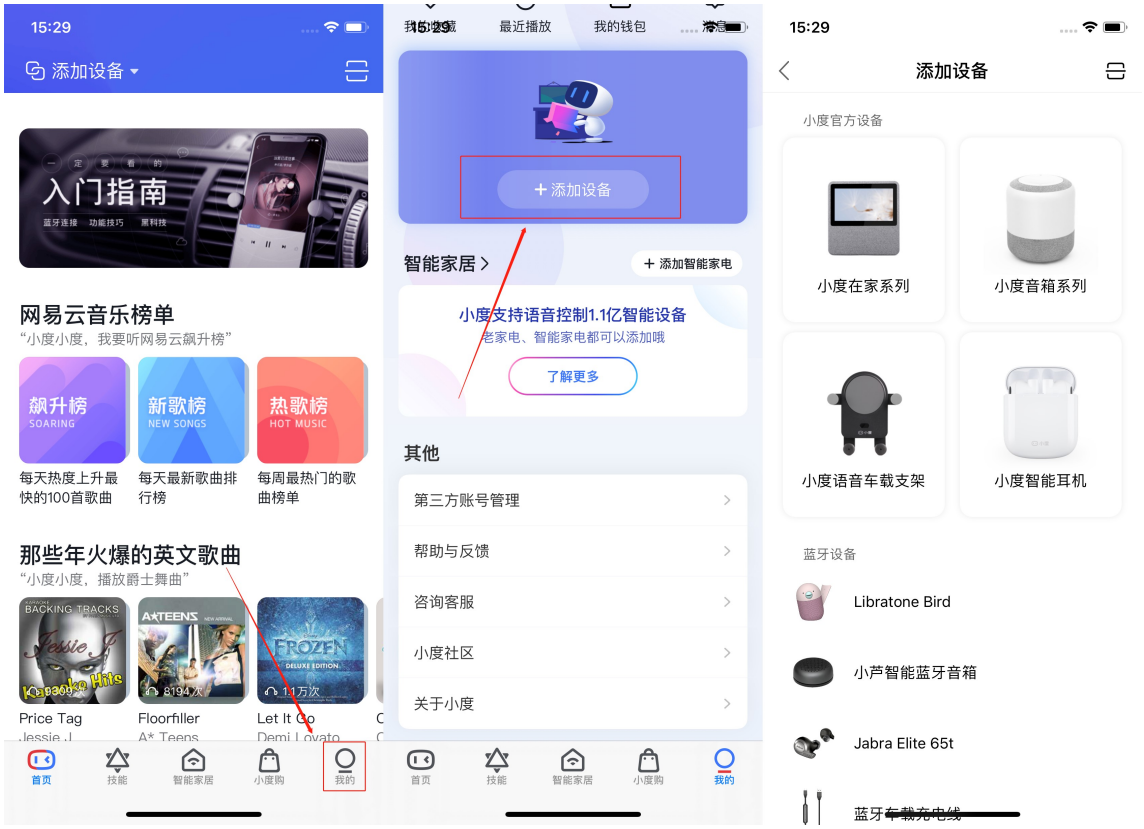


1.49K/s
上午9:12
需要帮助
正在发现中...
请确认已听到配网提示音，且设备灯光处于橙色状态。指示灯不是橙色?
0.00K/s
上午9:13
需要帮助
已发现1个设备
小度人工智能音箱-7225
开始配置
1.36K/s
上午9:14
正在为音箱配置网络
约等待一分钟，不要着急
• 发送WiFi信息

4 启用涂鸦智能技能（小度 App）

> **说明：**使用账号密码绑定涂鸦智能技能。

1. 在 **小度** App 首页找到**技能**按钮点击进入，搜索涂鸦智能，点击**账号授权**，登录涂鸦智能 App 账号，完成账号授权。账号绑定成功后，会自动同步涂鸦智能 App 上绑定的智能设备信息。

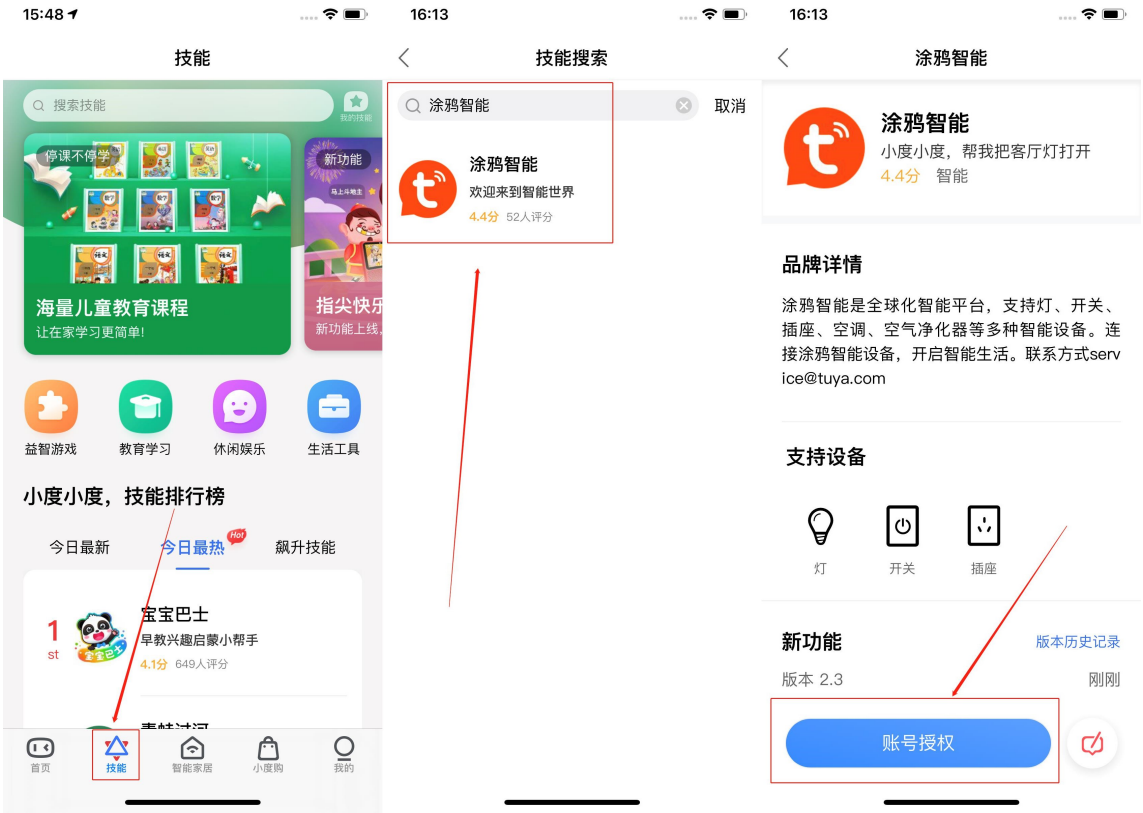

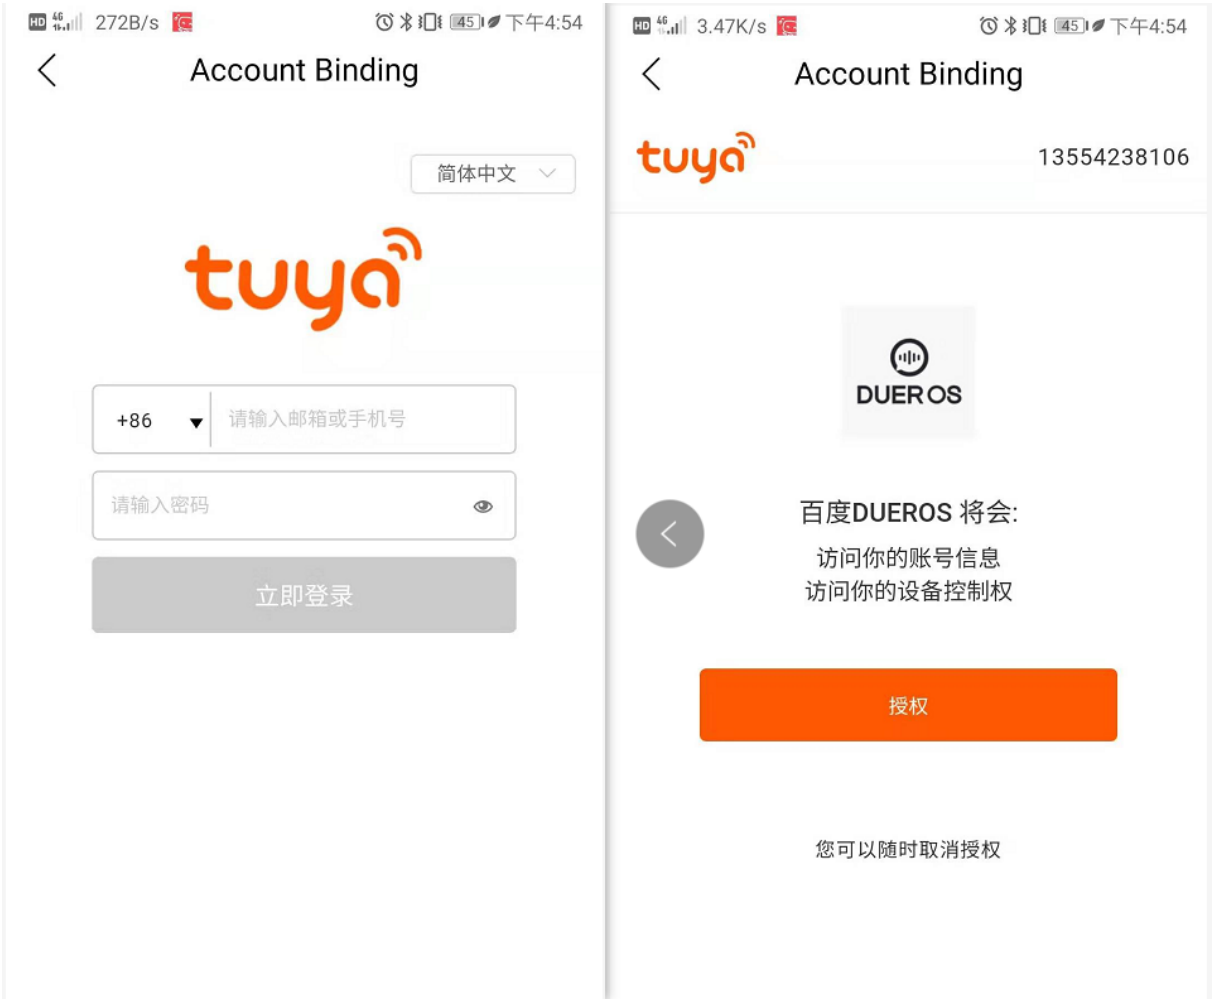


```
> **说明：** 使用验证码绑定涂鸦智能技能。
```

2. 打开**涂鸦智能** App，点击**我 > 更多服务 >DuerOS**，获取验证码。

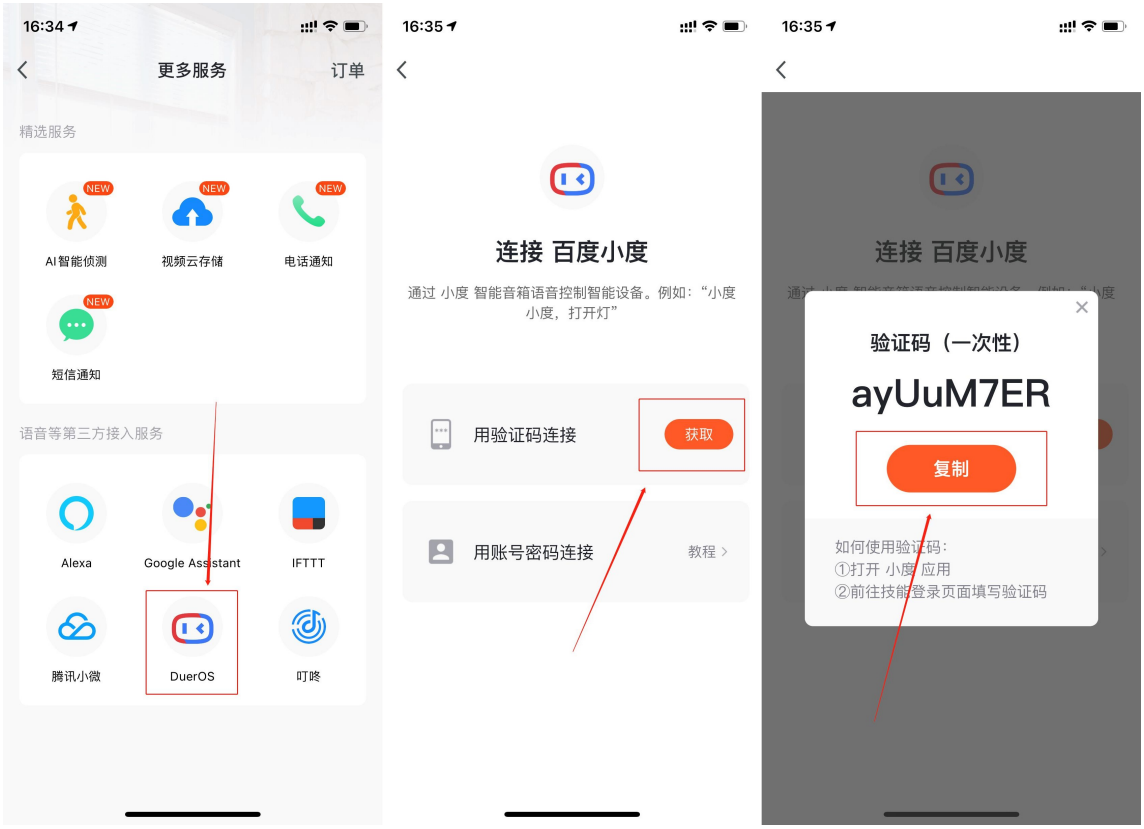

3. 打开**小度** App，点击**技能 > 搜索涂鸦智能 > 涂鸦智能**。
4. 点击**账号授权**，输入已获取的验证码。

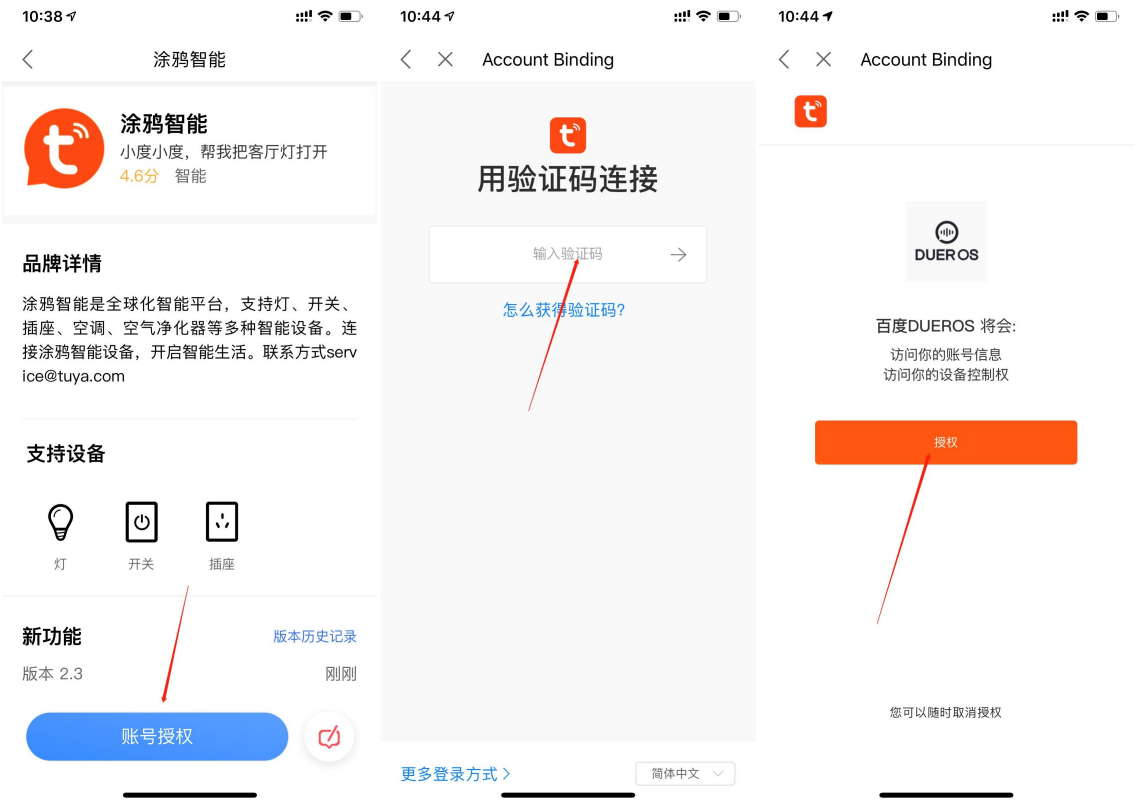
10:38
涂鸦智能
涂鸦智能
小度小度，帮我把客厅灯打开
4.6分 智能
品牌详情
涂鸦智能是全球化智能平台，支持灯、开关、插座、空调、空气净化器等多种智能设备。连接涂鸦智能设备，开启智能生活。联系方式service@tuya.com
支持设备
灯
开关
插座
新功能
版本历史记录
版本 2.3
刚刚
账号授权
10:44
Account Binding
用验证码连接
输入验证码
怎么获得验证码?
更多登录方式 >
简体中文
10:44
Account Binding
DUEROS
百度DUEROS 将会:
访问你的账号信息
访问你的设备控制权
授权
您可以随时取消授权

5 语音控制

现在，您可以使用**小度**来控制您的智能设备了。您可以通过下列指令控制您的设备：

- 发现设备命令：“小度小度，发现设备。”
- 控制设备命令：：小度小度，把 {设备名称}{打开 | 关闭 | 暂停 | 调高 | 调低}。”