



快速入门

文档版本: 20211019

[查看在线版本](#)



目录

1 操作步骤	2
1.1 第一步：创建产品	2
1.2 第二步：设置产品功能	2
1.3 第三步：选择 App 面板	4
1.4 第四步：体验产品	4
2 后续步骤	7




本章节介绍了如何使用 IoT 平台快速创建一款可以扫码体验的智能产品。

1 操作步骤

1.1 第一步：创建产品

1. 登录 IoT 平台控制台，进入**产品开发**
2. 单击 **创建产品**。
3. 选择品类，例如在 **小家电** 下选择产品类别，如空气进化器，单击图标。

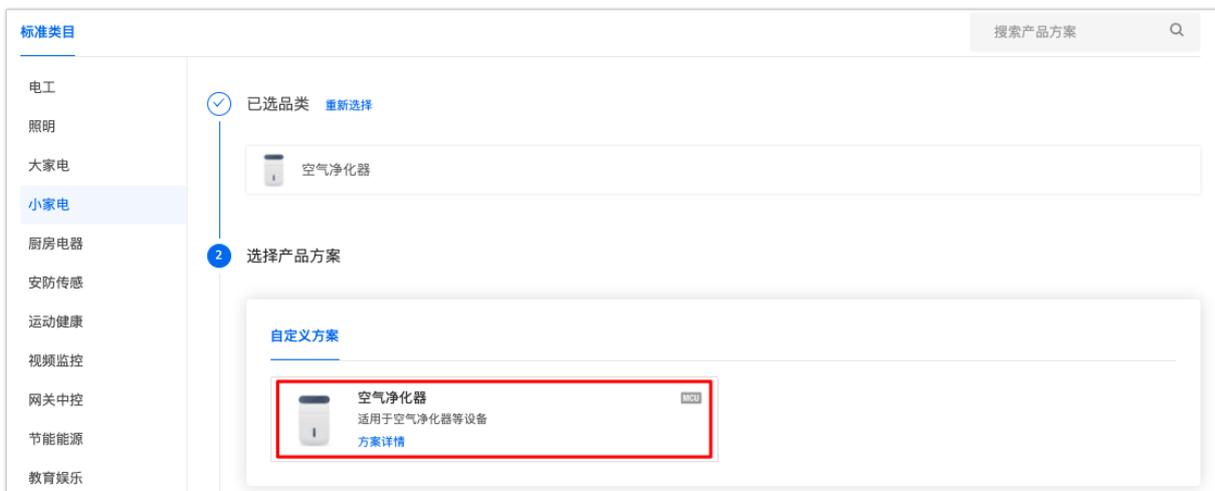

注意：选择的产品类别非常重要，将影响到后续产品功能及 App 界面的推荐。如果您需要的产品类别不在选择之中，请联系商务处理。

2. 在产品详情初始化处填写 **产品名称** 和 **产品型号**，选择 **联网方式**，然后单击 **确定**。



1.2 第二步：设置产品功能

功能 是指产品具有的功能抽象，是一个产品最重要的属性。功能通过不同数据类型进行表示 (Datapoint, 简称 DP)，例如，最简单的设备 **开关**，具备功能为 **开启**、**关闭**，您可以将开关

抽象为一个布尔型 DP，0 表示关闭，1 表示开启。

1. 前往智能产品的开发页面，进入 **功能定义** 步骤。
2. 根据页面提示，选择多个标准产品功能。

说明：在 **标准功能** 中，IoT 平台已根据您所选择的品类设定 **必选** 功能点。**标准功能** 中，不支持删除带有 **必选** 标识的功能点。

添加标准功能

选择空气净化器功能 全部选择	已选功能(6) 删除可选功能
模式 DP ID: 3 标识符: mode >	灯光 DP ID: 8 标识符: light ×
滤芯使用率 DP ID: 5 标识符: filter >	童锁 DP ID: 7 标识符: child_lock ×
UV杀菌 DP ID: 9 标识符: uv >	负离子 DP ID: 6 标识符: anion ×
加湿 DP ID: 10 标识符: wet >	风速 DP ID: 4 标识符: fan_speed_enum ×
滤芯复位 DP ID: 11 标识符: filter_reset >	PM2.5 DP ID: 2 标识符: pm25 ×
室内温度 DP ID: 12 标识符: temp_indoor >	开关 DP ID: 1 标识符: switch ×
室内湿度 DP ID: 13 标识符: humidity >	
TVOC DP ID: 14 标识符: tvoc >	
eCO2 DP ID: 15 标识符: eco2 >	

确定

3. 单击 **确定** 完成添加。

1.3 第三步：选择 App 面板

面板是智能产品的 App 控制界面，选择面板后，用户在 App 上控制智能设备时会直接展示该界面。

1. 前往智能产品的开发页面，进入 **设备面板** 步骤。
2. 在 **选择面板** 区域，选择一款面板，做为 App 控制界面。
3. (可选) 如果您希望快速根据推荐面板进行自定义设置，可在选择面板后，直接 **编辑** 面板，前往面板工作台在线完成面板自定义。
4. 获取到智能产品的体验二维码。




1.4 第四步：体验产品

1. 扫码下载智能生活 App。




2. 注册智能生活 App 账号，并进入 App 界面。
3. 在智能生活 App 主页面，单击右上角 +。

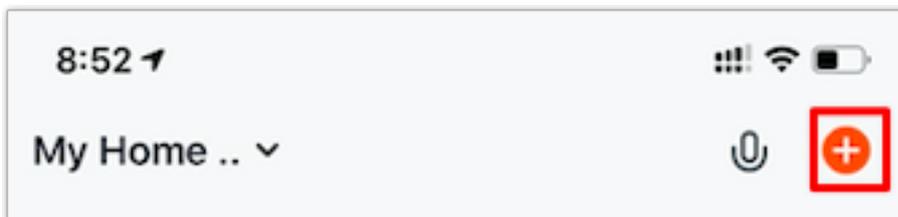

4. 单击产品列表右上角的扫码图标。



5. 扫描产品体验的二维码，开始体验您的产品。您可以在手机上预览你的产品，体验产品功能及界面样式。

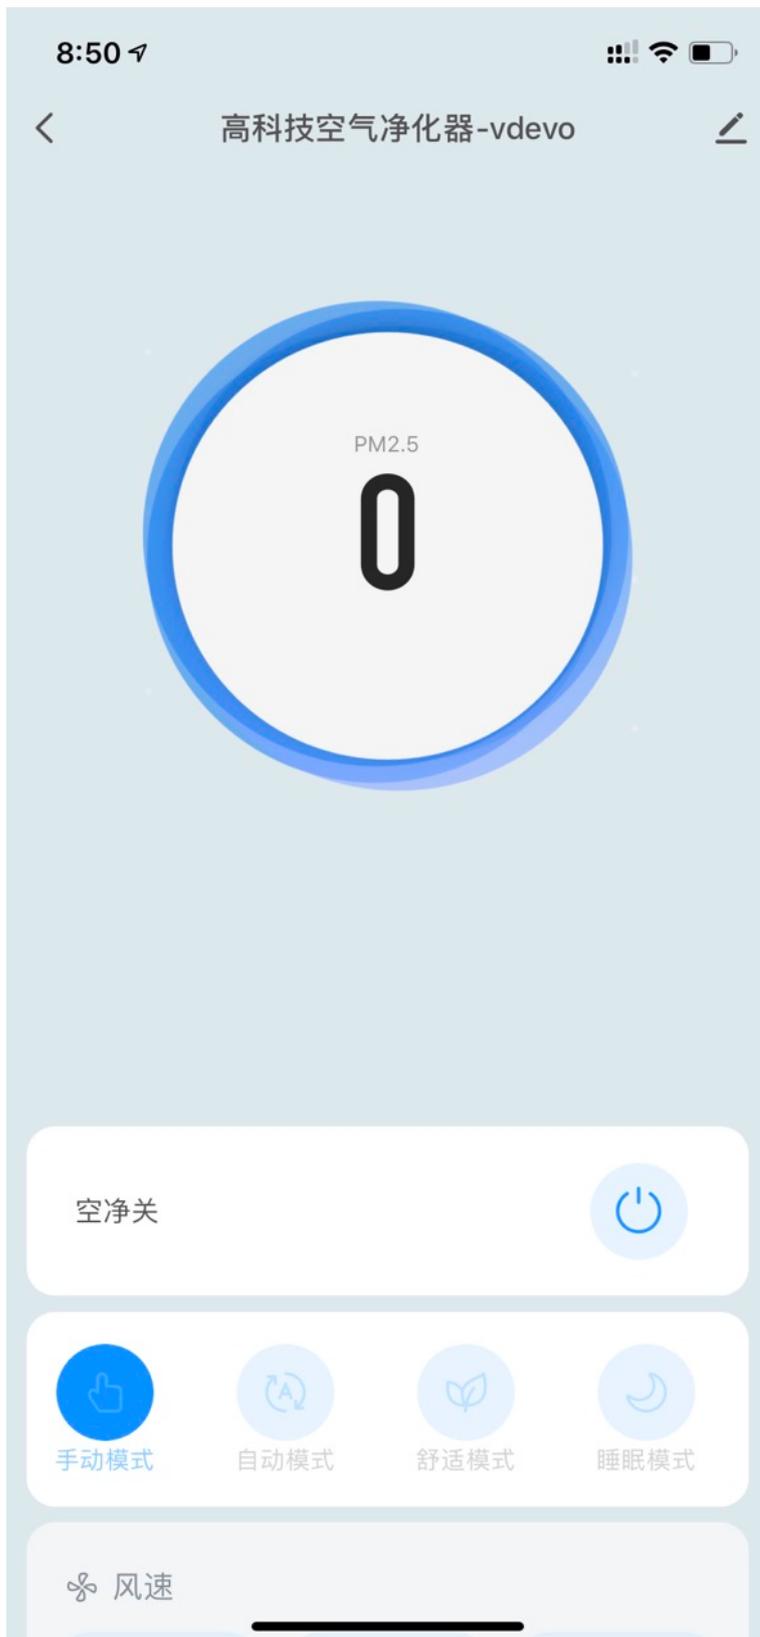



2 后续步骤

创建产品后，您可以按以下流程继续开发产品。

1. [硬件调试](#)
2. [产品配置](#)